

Barevná kamera

T994

Kamera CMOS 600TVL DP-532CR1, objektiv 3,6mm**Poznámka:**

Před zapojením do napájení si, prosíme, pozorně přečtěte tento uživatelský manuál!

Nepokoušejte se rozkládat kameru. Pokud kamera nefunguje, prosíme, kontaktujte místního poskytovatele licence naší společnosti.

Úvod

Gratulujeme k zakoupení tohoto produktu. Tento uživatelský manuál je určen pro sériový produkt T993. Přejímáme poslední technologie senzoru a ovladače. Nejatraktivnějšími charakteristikami produktu jsou voděodolnost, široká použitelnost ve dne i v noci, vevnitř i venku. Navíc disponuje vlastnostmi vysokého rozlišení a stability, anti-rušení, bohatých a reálných barev. Možnost upevnění a používání tohoto modelu jsou také praktickým i vlastnostmi. Je velmi dobré jej použít (aplikovat) na váš CCTV systém.

Prosíme, přečtěte si pozorně tento uživatelský manuál, pro zajištění správné obsluhy tohoto produktu.



Pro zamezení požáru nebo zásahu elektrickým proudem. Nenechávejte jednotku přímo ve vodě po dlouhou dobu



Tento symbol slouží k upozornění uživatele na přítomnost důležitých instrukcí ohledně provozu a údržby v tomto manuálu.



Tento symbol slouží k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného“ napětí v rámci produktu, které může být dostačující pro vystavení uživatele riziku elektrického šoku.



Varování: Riziko elektrického šoku. Neotvírejte!



K zamezení rizika elektrického šoku neodstraňujte kryt. Vevnitř zařízení se nenacházejí žádné upotřebitelné části pro uživatele. V případě potřeby se obraťte na autorizovaný servis.

Varování: K zamezení elektrického šoku nebo požáru, NEPOUŽÍVEJTE jiný než zde specifikovaný zdroj napájení.



Upozornění:

- Mějte na paměti provozní teplotu kamery a požadavky na provozní prostředí. Nepoužívejte kameru v příliš vysokých ani příliš nízkých teplotách. Provozní teplota je -10°C - 50°C. (Doporučená provozní teplota je -5°C - 40°C.
- Nevystavujte nikdy kameru přímému slunci nebo jasnému objektu. V opačném případě dojde k poškození CCD.
- Neumísťujte kameru v blízkosti radiátoru nebo topného tělesa (ohřívače).

Instrukce k produktu


čip color OVCMOS 7725 1/4" 600TVL, objektiv 3,6mm, zorný úhel 81°, 24×
infra LED-dosvit 20m ** Bez zdroje ** ,vhodný zdroj G704,G718,783



Upozornění:

- Napájení musí odpovídat bezpečnostním osvědčením. Jeho výstupní napětí, proud, polarita napětí a provozní teplota musí odpovídat požadavkům kamery.
- Pokud používáte kameru v podmínkách, kde se může objevit blesk, mějte na paměti, že je nutné namontovat ochranu proti výbojům způsobených bleskem nebo odpojit zástrčku a napájecí kabel.
- Za účelem zachycení kvalitního obrazu by napájecí kabel ani kabel pro výstup videa neměl být příliš dlouhý.

Připojení

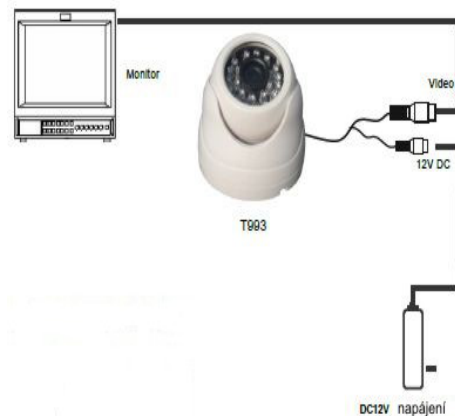

Problémy a jejich řešení

1. Po zapojení do napájení není obraz

- Příčinou může být abnormalita v napájecím napětí, prosíme zkontrolujte správnou velikost napájecího napětí a polaritu
- Prosíme, zkontrolujte všechny připojené kabely a monitory, zda jsou správně připojeny či ne.

2. Na obrazu se objevuje rušící zvlnění

- Příčinou může být rušení z střídavého síťového napětí, je nutné použít filtr pro odstranění rušivé střídavé složky.
- Zkontrolujte monitor a používané periferní zařízení.

3. Barva pozadí obrazu se neustále mění

- Elektromagnetické pole fluorescentní lampy způsobuje „převalování“ barvy. Tento jev je u tohoto typu kamer normální
- Zredukujte počet fluorescenčních lamp nebo zvětšete vzdálenost mezi kamerou a fluorescenčními lampami, což může tento stav zlepšit.

4. Obraz je příliš rozmazaný

- Nestabilní napájecí napětí
- Připojovací kabely nejsou připojeny korektně nebo mají vysokou impedanci.