



KN-HDMISPL30



MANUAL (p. 2)
8 port HDMI splitter

ANLEITUNG (s. 4)
8-Port HDMI-Splitter

MODE D'EMPLOI (p. 6)
Séparateur HDMI à 8 voies

GEBRUIKSAANWIJZING (p. 9)
8 Poort HDMI Splitter

MANUALE (p. 11)
Splitter HDMI a 8 Porte

MANUAL DE USO (p. 14)
Derivador HDMI de 8 puertos

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 16.)
8 utas HDMI jelelosztó (splitter)

KÄYTTÖOHJE (s. 19)
8 Portin HDMI jakaja

BRUKSANVISNING (s. 21)
8-ports HDMI-splitt

NÁVOD K POUŽITÍ (s. 23)
8-portový HDMI splitter

MANUAL DE UTILIZARE (p. 26)
Splitter HDMI cu 8 porturi

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (σελ. 28)
Διαχωριστής HDMI 8 θυρών

ENGLISH

Introduction:

This splitter distributes the input of the HDMI signal in to eight identical outputs simultaneously. It supports HDCP and the real HDMI 1.3b. Its video amplifier bandwidth can be up to 2.25 Gbps/225MHz.

Features:

This HDMI splitter has many features that enable it to perform in a superior manner. Among those features you will find:

- Easy to use: Install in seconds, no need of setting.
- Support HDMI 1.3b.
- Support highest video resolution 1080p.
- Support 225MHz/2.25Gbps per channel bandwidth.
- Support 12bit per channel deep colour.
- Support HDCP.
- Support uncompressed audio such as LPCM
- Support compressed audio such as DTS Digital, Dolby Digital (including DTS-HD and Dolby True HD)


Specifications:

Signal inputs/output	
Input DDC signal	5 volts p-p (TTL)
Maximum single link range	1920X1080p
Output video	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Operating frequency	
Vertical frequency range	50/60Hz
Video amplifier bandwidth	2.25Gbps/225MHz
Resolutions(HDTV)	
Interlaced(50&60Hz)	480i,576i,1080i
Progressive(50&60Hz)	480p,576p,720p,1080p
Warranty	
Limited warranty	2 Year parts and labor
Environmental	
Operating temperature	0°C to +70°C
Operating humidity	10% to 85 % RH (no condensation)
Storage temperature	-10°C to +80°C
Storage humidity	5% to 90 % RH (no condensation)
Power requirement	
External power supply	5V DC@ 4A
Power consumption (Max)	20W
Regulatory approvals	
Converter unit	FCC,CE,UL
Power supply	UL,CE,FCC
Accessories adapter	
AC power adapter	Europe standard
User manual	

Note: Specifications are subject to change without notice.

Panel descriptions:

- 1) Power on/off switch
- 2) Power LED
- 3) Active port LED
- 4) HDMI input connection
- 5) 8x HDMI output connections
- 6) 5 V DC connection

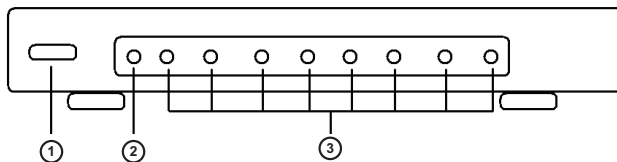


Connection and operation:

- Connect the HDMI input source and output devices into the HDMI Splitter. (HDMI cables are optional)


*please refer to the connection diagram section.

- Insert the DC side of the 5 V power supply into it and then connect the AC side of the power supply into the wall outlet.
- Turn on the power.

Attention: Insert / Extract cable gently.

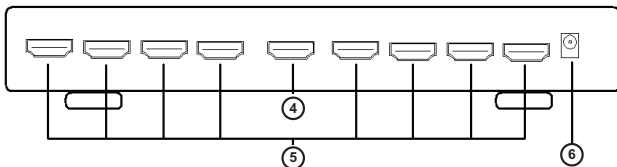

Connection diagram:

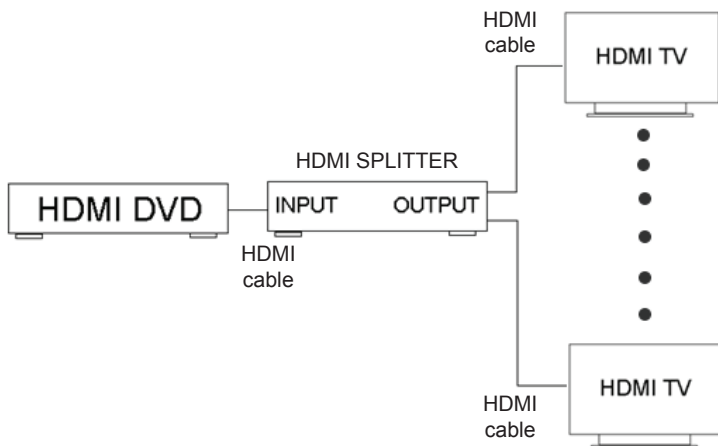

Safety precautions:



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



To reduce risk of electric shock, this product should **ONLY** be opened by an authorized technician when service is required. Disconnect the product from mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or moisture.

Maintenance:

Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:

No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders and are hereby recognized as such.

Keep this manual and packaging for future reference.

Attention:



This product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products.

DEUTSCH

Einleitung:

Dieser Verteiler leitet das eingehende HDMI-Signal gleichzeitig an acht identische Ausgänge. Er unterstützt HDCP und HDMI 1.3b. Die Bandbreite des Videoverstärkers ist bis zu 2.25 Gbit/s/225MHz.

Ausstattungsmerkmale:

Dieser HDMI-Splitter hat eine ganze Reihe von Funktionen, welche eine überlegene Leistung ermöglichen. Einige dieser Funktionen sind:

- Einfache Benutzung: In Sekundenschnelle installiert, keine Einstellungen notwendig
- Unterstützt HDMI1.3b
- Unterstützt Videoauflösung bis 1080p
- Unterstützt 225MHz/2,25Gbit/s je Kanal (6,75Gbit/s für alle Kanäle) Bandbreite
- Unterstützt 12-Bit je Kanal (36-Bit für alle Kanäle) satte Farben
- Unterstützt HDCP
- Unterstützt unkomprimiertes Audio wie LPCM
- Unterstützt komprimiertes Audio wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD).

Spezifikationen:


Signaleingang/-Ausgang	
Eingangs-DDC-Signal	5 Volt ss (TTL)
Max. Single Link Bereich	1920X1080p
Ausgang Video	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Betriebsfrequenz	
Vertikaler Frequenzbereich	50/60Hz
Videoverstärker Bandbreite	2,25Gbit/s/225MHz
Auflösung (HDTV)	
Interlaced (50/60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50/60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2 Jahre auf Teile und Arbeitslohn
Umweltbedingungen	
Betriebstemperatur	0°C bis +70°C
Betriebs-Luftfeuchtigkeit	10% bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Lagertemperatur	-10°C bis +80°C
Lager-Luftfeuchtigkeit	5% bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	
Externe Spannungsversorgung	5V DC / 4A
Leistungsaufnahme	20 W
Konformität	
Konvertereinheit	FCC, CE, UL
Spannungsversorgung	UL, CE, FCC
Zubehör	
Netzteil	Euronorm
Bedienungsanleitung	

Hinweis: Änderungen der Spezifikationen vorbehalten, auch ohne Vorankündigung.

Bedienelemente und Funktionen:

- 1) Ein-/Ausschalter
- 2) Status-LED
- 3) Aktiver Port LED
- 4) HDMI-Eingang
- 5) 8 x HDMI-Ausgang
- 6) 5V DC-Netzteileingang

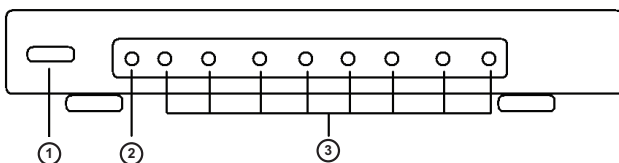

Anschluss und Betrieb:


- Schließen Sie die HDMI-Eingangsquelle und die Ausgabegeräte am HDMI-Splitter an (HDMI-Kabel optional).

*siehe Anschlussdiagramm

- Schließen Sie den DC-Stecker des 5V-Netzteils am Gerät und danach den Netzstecker des Netzteils an der Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Achtung: Kabel vorsichtig anschließen/abziehen.

Anschlussdiagramm:

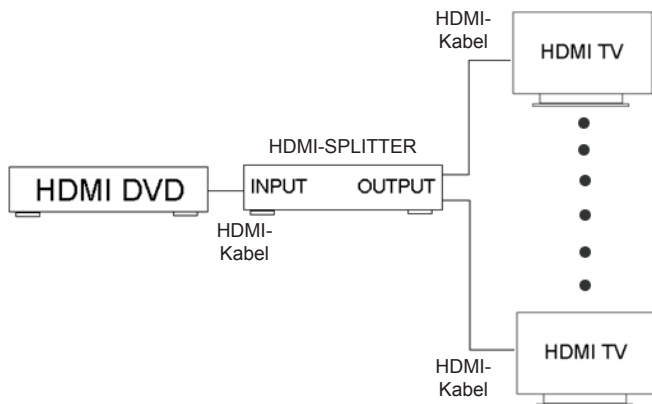

Sicherheitsvorkehrungen:



Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt **AUSSCHLIESSLICH** von einem autorisierten Techniker geöffnet werden. Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommt.

Wartung:

Nur mit einem trockenen Tuch säubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung für irgendwelche Änderungen oder Modifikationen des Produkts oder für Schäden übernommen werden, die aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Anwendung des Produkts entstanden sind.

Allgemeines:

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer und werden hiermit als solche anerkannt.

Bitte bewahren Sie Bedienungsanleitung und Verpackung für spätere Verwendung auf.

Achtung:



Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die ausgedienten elektrischen und elektronischen Produkte nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfügung.

FRANÇAIS

Introduction :

Ce séparateur HDMI distribue l'entrée du signal HDMI sur huit sorties identiques simultanément. Il supporte HDCP et le vrai HDMI 1.3b. Sa bande passante d'amplification vidéo peut aller jusqu'à 2,25 Gb/s ; 225 MHz.

Caractéristiques :

Ce séparateur HDMI possède plusieurs caractéristiques qui lui permettent d'être très performant. On peut en citer quelques unes :

- Facile à utiliser : Installation en quelques secondes, ne nécessite aucun réglage.
- Supporte HDMI 1.3b
- Supporte la plus haute résolution vidéo 1080p
- Supporte une bande passante de 225 MHz/2,25 Gb/s par canal (6,75 Gb/s pour tous les canaux)
- Supporte deep color (profondeur de couleur) 12 bits par canal (36 bits pour tous les canaux)
- Supporte HDCP
- Supporte de l'audio non compressé tel que LPCM
- Supporte de l'audio compressé tel que DTS Digital, Dolby Digital (dont DTS-HD et Dolby True HD)


Spécifications :

Entrée/sortie du signal	
Signal d'entrée DDC	5 Volts p-p (TTL)
Définition vidéo maximale en liaison unique	1920X1080p
Sortie Vidéo	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Fréquence de fonctionnement	
Gamme de fréquences verticales	50/60 Hz
Bande passante de l'amplificateur vidéo	2.25Gbps/225MHz
Résolution (HDTV)	
Entrelacée (50/60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressive (50/60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Garantie	
Garantie limitée	2 ans pièces et main-d'oeuvre
Conditions environnementales	
Température de fonctionnement	0°C à +70°C
Humidité de fonctionnement	10% à 85 % HR (sans condensation)
Température de stockage	-10°C à +80°C
Humidité de stockage	5% à 90 % HR (sans condensation)
Exigences d'alimentation	
Alimentation externe	5 V CC@ 4A
Consommation électrique (max)	20 W
Normes approuvées	
Convertisseur	FCC, CE, UL
Alimentation	UL, CE, FCC
Accessoires	
Adaptateur secteur	Europe standard
Mode d'emploi	

Remarque : Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Description des panneaux :

- 1) Touche Marche/Arrêt
- 2) Témoin d'alimentation
- 3) Témoin port actif
- 4) Connecteur d'entrée HDMI
- 5) 8 connecteurs de sortie HDMI
- 6) Prise 5 V CC

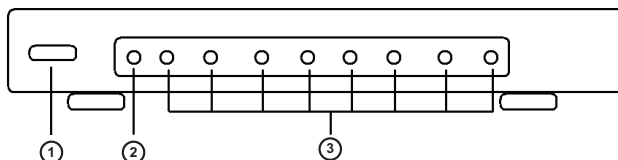

Connexion et utilisation :


- Connectez la source d'entrée HDMI et les appareils de sortie au séparateur HDMI (les câbles sont en option).

*reportez-vous à la section "schéma de raccordement"

- Connectez le côté CC de l'alimentation à la prise 5 V et branchez le côté CA dans une prise secteur.
- Mettez sous tension.

Attention : Insérez / Retirez les câbles doucement.

Schéma de raccordement :

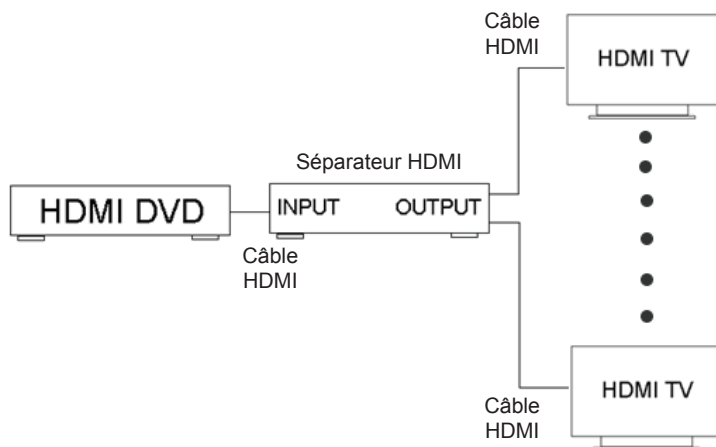

Consignes de sécurité :



ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit ne doit être ouvert que par un technicien qualifié si une réparation s'impose. Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème. Ne pas exposer l'appareil à l'eau ni à l'humidité.

Entretien :

Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets à modification sans notification préalable. Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnues comme telles dans ce documents. Conservez ce manuel et l'emballage pour toute référence ultérieure.

Attention :



Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Le système de collecte est différent pour ce genre de produits.

NEDERLANDS

Introductie:

Deze splitter verdeelt de invoer van het HDMI signaal in acht identieke, gelijktijdige uitgangen. Het ondersteunt HDCP en de actuele HDMI 1.3b standaard. De bandbreedte van de videoversterker kan tot op 2.25 Gbps/225MHz zijn.

Eigenschappen:

Deze HDMI splitter heeft veel eigenschappen waardoor een superieure prestatie gegarandeerd is. Deze eigenschappen zijn onder andere:

- Eenvoudig in gebruik: Installatie duurt enkele seconden, geen instelling vereist
- Ondersteunt HDMI1.3b
- Ondersteunt de hoogste videoresolutie 1080p
- Ondersteunt 225MHz/2,25Gbps per kanaal bandbreedte
- Ondersteunt 12bit per kanaal diepe kleuren
- Ondersteunt HDCP
- Ondersteunt ongecomprimeerde audio zoals LPCM
- Ondersteunt gecomprimeerde audio zoals DTS Digitaal, Dolby Digital (inclusief DTS-HD en Dolby True HD)


Specificaties:

Signaal ingang/uitgang	
Ingang DDC signaal	5 Volt p-p (TTL)
Maximum bereik enkele link	1920X1080p
Uitgang video	HDMI 1,3b+ HDCP1.0/1.1
Bedrijfsfrequentie	
Verticaal frequentiebereik	50/60Hz
Videoversterker bandbreedte	2,25Gbps/225MHz
Resolutie (HDTV)	
Interlace (50/60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressief (50/60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Garantie	
Beperkte garantie	2 jaar, onderdelen en arbeid
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0°C tot +70°C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 85 % RH (geen condensatie)
Opslagtemperatuur	-10°C tot +80°C
Vochtigheid voor opslag	5% tot 90 % RH (geen condensatie)
Voedingsvereisten	
Externe voeding	5V DC@ 4A
Stroomverbruik (max)	20 W
Certificaten	
Omzetter	FCC, CE, UL
Voeding	UL, CE, FCC
Accessoires	
AC stroomadapter	Europees standaard
Gebruikshandleiding	

Opmerking: Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Paneelbeschrijving:

- 1) Aan/uitschakelaar
- 2) Aan/uit LED
- 3) Actieve poort LED
- 4) HDMI ingang
- 5) 8 x HDMI uitgangen
- 6) 5V DC aansluiting

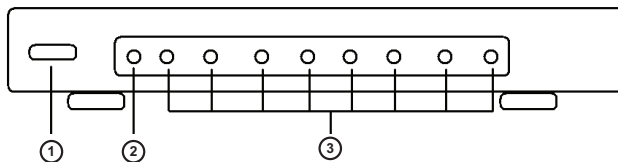


Aansluiting en gebruik:

- Sluit de HDMI ingangsbron en uitgangapparaten aan op de HDMI Splitter (HDMI kabels zijn optioneel).


*Zie a.u.b. paragraaf "Aansluitschema".

- Sluit de DC zijde van de 5 V voeding aan en sluit vervolgens de AC zijde van de voeding aan op het stopcontact.
- Schakel het apparaat in.

Opgelet: Kabels voorzichtig insteken / uithalen.

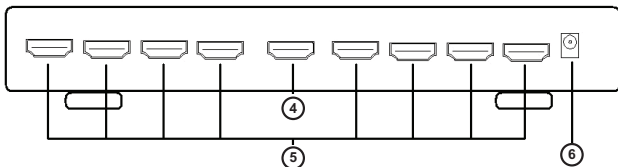

Aansluitschema:

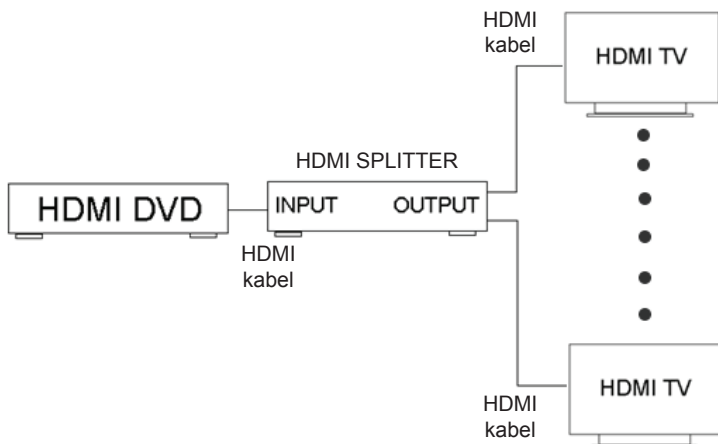

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:



LET OP:

GEVAAR VOOR
ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN



Om het risico op elektrische schokken te voorkomen mag dit product **ALLEEN** worden geopend door een erkende technicus wanneer er onderhoud nodig is. Koppel het product los van de elektrische voeding en van andere apparatuur als zich problemen voordoen. Stel het product niet bloot aan water of vocht.

Onderhoud:

Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd. Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

Let op:



Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale inzamelingspunten.

ITALIANO

Introduzione:

Questo splitter distribuisce l'ingresso del segnale HDMI in otto uscite identiche simultaneamente.

Supporta HDCP e il reale HDMI 1.3b. La sua ampiezza di banda dell'amplificatore video può essere fino a 2,25 Gbps/225MHz.

Caratteristiche:

Questo splitter HDMI ha molte caratteristiche che gli permettono di funzionare in maniera superiore. Tra queste caratteristiche ci sono:

- Facile da usare: s'installa in secondi, non necessita di impostazioni
- Supporta HDMI1.3b
- Supporta la più elevata risoluzione video 1080p
- Supporta un'ampiezza di banda di 225MHz/2,25Gbps per canale (6,75Gbps tutti i canali)
- Supporta colore a 12bit per canale (36bit tutti i canali)
- Supporta HDCP
- Supporta audio non compresso come LPCM
- Supporta audio compresso come DTS Digital, Dolby Digital (inclusi DTS-HD e Dolby True HD)

Specifiche:


Ingresso/uscita segnale	
Segnale DDC ingresso	5 Volt p-p (TTL)
Massima gamma di collegamento singolo	1920X1080p
Video uscita	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Frequenza di funzionamento	
Gamma di frequenza verticale	50/60Hz
Ampiezza di banda amplificatore video	2,25Gbps/225MHz
Risoluzione (HDTV)	
Interlacciato (50/60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressivo (50/60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Garanzia	
Garanzia limitata	2 anni parti e riparazioni
Ambiente	
Temperatura d'uso	Da 0°C a +70°C
Umidità d'uso	Da 10% a 85 % RH (nessuna condensa)

Temperatura di conservazione	Da -10°C a +80°C
Umidità di conservazione	Da 5% a 90 % RH (nessuna condensa)
Requisiti di alimentazione	
Alimentazione esterna	5V DC@ 4A
Consumo di potenza (massimo)	20 W
Conformità alle norme	
Unità convertitore	FCC, CE, UL
Alimentatore	UL, CE, FCC
Accessori	
Adattatore alimentazione AC	Standard Europa
Manuale utente	

Nota: le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.

Descrizione del pannello:

- 1) Interruttore alimentazione on/off
- 2) LED alimentazione
- 3) LED porta attiva
- 4) Connessione ingresso HDMI
- 5) 8 x connessioni uscita HDMI
- 6) Connessione DC da 5V

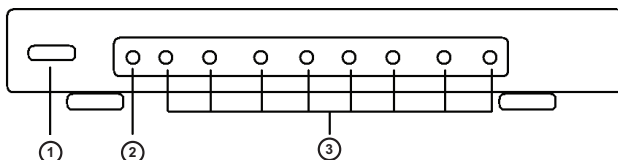


Collegamento e uso:

- Collegare la sorgente d'ingresso HDMI e i dispositivi di uscita allo Splitter HDMI (cavi HDMI sono opzionali).


*si prega di far riferimento alla sezione con lo schema dei collegamenti

- Collegare il lato DC dell'alimentatore 5V e poi collegare il lato AC dell'alimentatore alla presa da parete.
- Accendere l'alimentazione.

Attenzione: inserire / estrarre i cavi delicatamente.

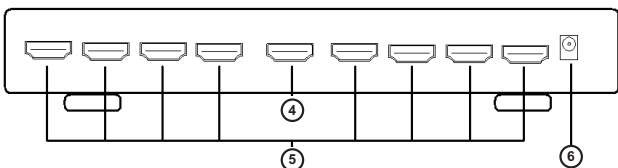

Schema dei collegamenti:

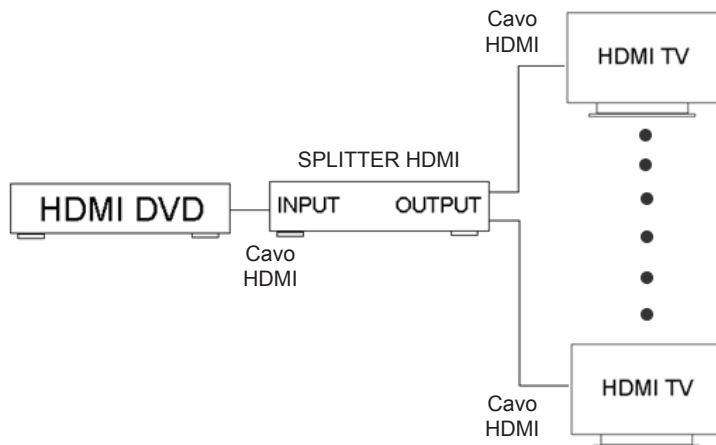

Precauzioni di sicurezza:



ATTENZIONE
RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE



Per ridurre il rischio di shock elettrico, questo prodotto dovrebbe essere aperto SOLO da un tecnico autorizzato quando è necessario ripararlo.

Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema. Non esporre il prodotto ad acqua o umidità.

Manutenzione:

Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:

Non sarà accettata alcuna garanzia o responsabilità in relazione a cambiamenti e modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalità:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessità di preavviso.

Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi titolari e sono riconosciuti come tali in questo documento.

Tenere questo manuale e la confezione per riferimento futuro.

Attenzione:



Il prodotto è contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i prodotti elettrici ed elettronici non devono essere gettati insieme ai rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.

Introducción:

Este derivador distribuye simultáneamente la entrada de la señal HDMI en ocho salidas idénticas. Soporta HDCP y HDCI real 1.3b. Su ancho de banda de amplificador de vídeo puede ser de hasta 1.25Gbps/225MHz.

Características:

El derivador HDMI tiene muchas características que le permiten un rendimiento superior. Entre ellas usted encontrará:

- Fácil de usar: se instala en segundos y no necesita configuración
- Soporta HDMI1.3b
- Soporta la mayor resolución de video 1080p.
- Soporta 225MHz/2.25Gbps por ancho de banda del canal (6.75Gbps todos los canales)
- Soporta 12bit por canal (36bit todos los canales) 'deep color'.
- Soporta HDCP
- Soporta audio sin comprimir como el LPCM
- Soporta audio comprimido como DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD y Dolby True HD incluidos)


Especificaciones:

Entrada/Salida de señal	
Señal DDC de entrada	5 Voltios p-p (TTL)
Rango máximo de enlace simple	1920X1080p
Salida de vídeo	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Frecuencia de funcionamiento	
Margen de frecuencia vertical	50/60Hz
Ancho de banda de amplificación de Vídeo	2.25Gbps/225MHz
Resoluciones (HDTV)	
Entrelazada (50/60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresiva (50/60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Garantía	
Garantía limitada	mano de obra 2 años de piezas y
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0°C hasta +70°C
Humedad de funcionamiento	10% hasta 85 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-10°C hasta +80°C
Humedad de almacenamiento	5% hasta 90 % HR (sin condensación)
Necesidades de alimentación	
Alimentación eléctrica externa	5V CC@2A
Consumo de potencia (máx.)	10 W
Aprobaciones reglamentarias	
Unidad convertidora	FCC, CE, UL
Unidad de alimentación	UL, CE, FCC
Accesorios	
Adaptador eléctrico CA	Estándar europeo
Manual de usuario	

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.


Descripción del panel:

- 1) Interruptor encendido
- 2) LED de alimentación
- 3) LED de puerto activo
- 4) Conexión entrada HDMI
- 5) 8 conexiones de salida HDMI
- 6) Conexión 5V CC

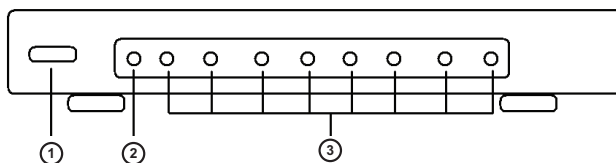

Conexiones y funcionamiento:

- Conecte la fuente de entrada HDMI y los dispositivos de salida al derivador HDMI (los cables HDMI son opcionales).

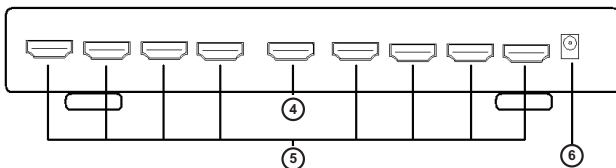


*por favor, vea la sección de diagrama de conexión

- Conecte el extremo de 5V CC del adaptador eléctrico y después el extremo de CA a la toma de corriente.
- Enciéndalo.

Atención: Conecte / desconecte los cables con delicadeza.

Diagrama de conexión:

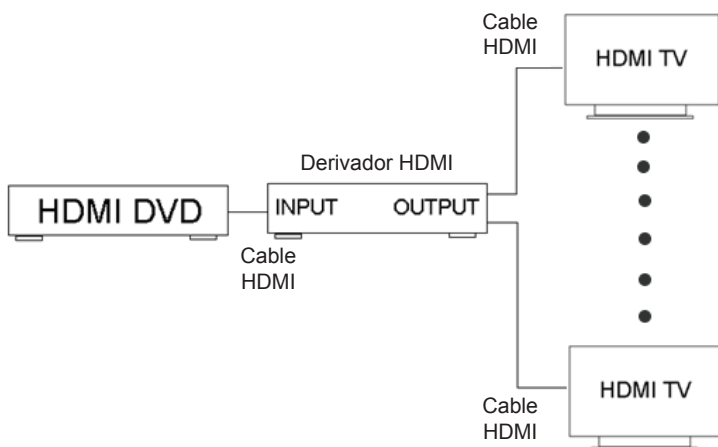

Medidas de seguridad:



ATENCIÓN
RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
NO ABRIR



Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto SÓLO lo debería abrir un técnico autorizado cuando necesite reparación. Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:

Límpielo sólo con un paño seco. No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podrán sufrir cambios sin previo aviso.

Todas las marcas de logotipos y nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas a nombre de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

Conserve este manual y el embalaje en caso de futura necesidad.

Atención:



Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existe un sistema de recogida individual para este tipo de productos.

MAGYAR

Bevezetés:

Ez a jelelosztó egyidejűleg nyolc kimenetre adja ki a bemenetre adott HDMI jelet. HDCP és valódi HDMI 1.3b kompatibilis. Videoerősítőjének maximális sávszélessége 2,25 Gbit/s / 225 MHz.

Fő jellemzők:

Ez a HDMI jelelosztó számos előnyös jellemzőjénél fogva kiváló használati értéket képvisel. Legfontosabb előnyei a következők:

- Könnyen használható: másodpercek alatt telepíthető, beállítást nem igényel
- HDMI1.3b kompatibilis
- Támogatja a maximális 1080p videófelbontást is
- Csatornánként 225 MHz/2,25 Gbit/s sávszélességet biztosít (az összes csatornára együtt 6,75 Gbit/s-ot)
- Támogatja a csatornánkénti 12 bites színmélységet (36 bitet az összes csatornán együtt)
- Támogatja a HDCP-t
- Támogatja a tömörítetlen hangot, pl. az LPCM szabvány szerint
- Támogatja a tömörített hangot, pl. a DTS Digital, Dolby Digital szabvány szerint (a DTS-HD és Dolby True HD rendszert is)

Műszaki adatok:


Bemenőjel/kimenőjel	
DDC bemenőjel	5 Vcs-cs (TTL)
Egy szakasz maximális terhelése	1920x1080P
Kimenő videojel	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Üzemi frekvencia	
Függőleges frekvencia	50/60 Hz
A videoerősítő sávszélessége	225 MHz/2,25 Gbit/s
Felbontás (HDTV)	
Váltottsoros (50/60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresszív (50/60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Jótállás	
Korlátozott jótállás	2 év az alkatrészekre és munkaköltségre
Környezetállóság	
Üzemi hőmérséklet	0°C – +70°C

Üzemi légnedvesség	10% – 85 % (kicsapódásmentes)
Tárolási hőmérséklet	-10°C – +80°C
Tárolási légnedvesség	5% – 90 % (kicsapódásmentes)
Táplálás	
Külső tápfeszültség	5 V=, 4 A
Fogyasztás (max.)	20 W
Hatósági jóváhagyások	
Konverter egység	FCC, CE, UL
Táp	UL, CE, FCC
Tartozékok	
Hálózati tápegység	Európai szabványos
Felhasználói kézikönyv	

Megjegyzés: A műszaki adatokat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.


A panel ismertetése:

- 1) Ki/be kapcsoló
- 2) Bekapcsolásjelző LED
- 3) Aktív port LED
- 4) HDMI bemeneti csatlakozó
- 5) 8 x HDMI kimeneti csatlakozó
- 6) 5 V-os tápcsatlakozó

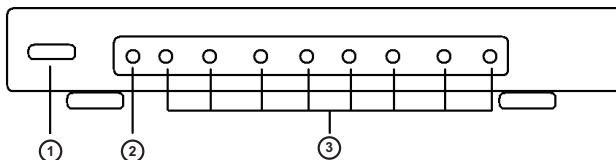

Bekötés és használat:

- Kösse a HDMI bemenőjelet a HDMI bemeneti csatlakozójára és a kimenőoldali készülékeket a HDMI kimeneti csatlakozóira (a HDMI kábelek nem tartozékok).

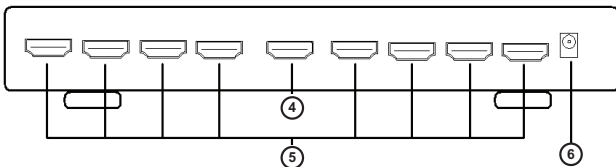


* A bekötést a bekötési vázlat szemlélteti.

- Dugaszolja a tápegységet a HDMI-be, majd a konnektorba.
- Kapcsolja be.

Figyelmeztetés: Vigyázva dugja be / húzza ki a kábeleket.

Bekötési vázlat:

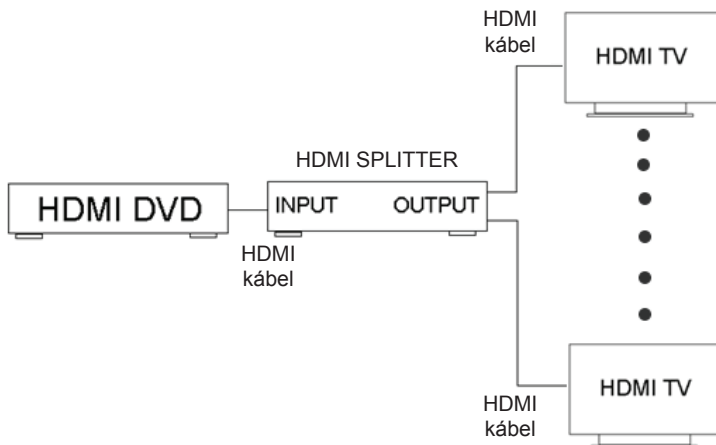

Biztonsági óvintézkedések:



VIGYÁZAT!
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYEI
NE NYISSA FEL!



Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket **KIZÁRÓLAG** a márkaszervíz képviselője nyithatja fel. Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről. Vigyázzon, hogy ne érje a terméket víz vagy nedvesség.

Karbantartás:

Csak száraz ronggyal tisztítsa. Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.

Jótállás:

Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás vagy a termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

Általános tudnivalók:

A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is módosulhatnak.

Minden logó, terméknév és márkanev a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett márkaneve, azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.

Őrizze meg ezt az útmutatót és a csomagolást.

Figyelem:



Ezt a terméket ezzel a jelöléssel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz keverni. Begyűjtésüket külön begyűjtő létesítmények végzik.

Esittely:

Tämä jakaja jakaa HDMI-signaalin kahdeksaan identtiseen ulostuloon samanaikaisesti. Se tukee HDCP:tä ja real HDMI 1.3b:tä. Sen videovahvistimen kaistanleveys voi olla jopa 2.25 Gbps/225MHz.

Ominaisuudet:

HDMI jakaja toimii edistyksellisellä tavalla sen erityisominaisuuksien ansiosta. Laitteen ominaisuuksia ovat esimerkiksi:

- Helppo käyttää: Asennus muutamassa sekunnissa ilman asetuksia
- Tukee HDMI 1.3b:tä
- Tukee suurinta videoresoluutiota 1080p.
- Tukee 225MHz/2.25Gbps kanavaa kohti (6.75Gbps kaikki kanavat) kaistanleveys
- Tukee 12 bit kanavaa kohti (36 bit kaikki kanavat) syvä väri
- Tukee HDCP:tä
- Tukee tiivistämättömiä audioita, kuten esimerkiksi LPCM
- Tukee tiivistettyjä audioita, kuten esimerkiksi DTS Digital, Dolby Digital (mukaan lukien DTS-HD ja Dolby True HD)


Tekniset tiedot:

Signaalin sisääntulo/ulostulo	
DDC sisääntulosignaali	5 Volttia p-p (TTL)
Suurin yhden linkin taajuus	1920X1080p
Videoulostulo	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Käyttötaajuus	
Vertikaalinen taajuusalue	50/60Hz
Videovahvistimen kaistanleveys	2.25Gbps/225MHz
Resoluutio (HDTV)	
Nivottu (50/60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressiivinen (50/60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Takuu:	
Rajoitettu takuu	2 vuotta osat ja työ
Ympäristö	
Käyttölämpötila	0°C - +70°C
Ilmankosteus	10% - 85 % RH (ei tiivistymistä)
Varastointilämpötila	-10°C - +80°C
Varastointikosteus	5% - 90 % RH (ei tiivistymistä)
Virtavaatimukset	
Ulkoisen virtalähde	5V DC@ 4A
Virrankulutus (enint.)	20 W
Lailliset hyväksynnit	
Muunninyksikkö	FCC, CE, UL
Virtalähde	UL, CE, FCC
Lisälaitteet	
AC virta-adaptteri	Eurooppalainen standardi
Käyttöohjeet	

Huomautus: Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Paneelin esittely:

- 1) Virta päällä/pois painike
- 2) Virta LED
- 3) Aktiivisen portin LED
- 4) HDMI sisääntuloliitäntä
- 5) 8 x HDMI ulostuloliitännät
- 6) 5V DC liitäntä

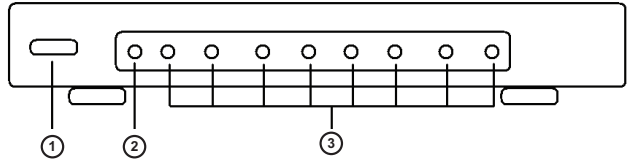


Kytkennot ja käyttö:

- Liitä HDMI sisääntulolähde ja ulostulolaitteet HDMI jakajaan (HDMI johdot ovat vaihtoehtoisia).


*katso kohta kytkentäkaavio

- Liitä 5V virtalähteen DC-puoli ja liitä sitten virtalähteen AC-puoli pistorasiaan.
- Käännä virta päälle.

Huomautus: Kytke / irrota johdot varovasti.

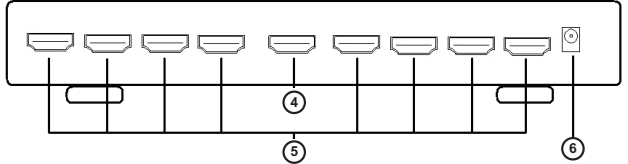

Kytkenntäkaavio:

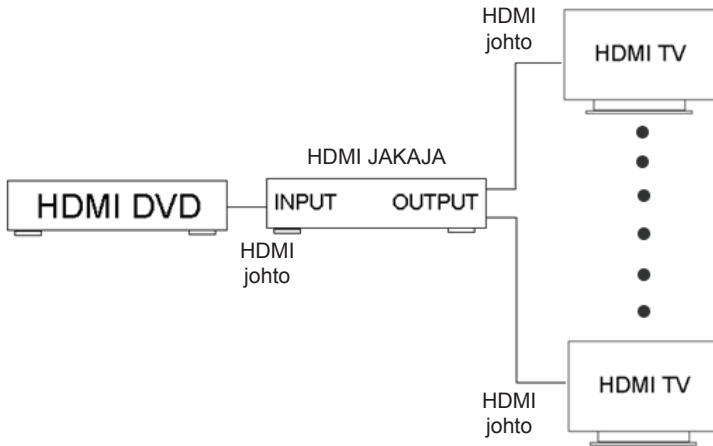

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset:



HUOMIO
SÄHKÖISKUVAARA
ÄLÄ AVAA



Sähköiskun riskin pienentämiseksi, AINOASTAAN valtuutettu huoltohenkilö saa avata tämän laitteen huoltoa varten. Jos ongelmia ilmenee, irrota laite verkkovirrasta ja muista laitteista. Älä altista laitetta vedelle äläkä kosteudelle.

Huolto:

Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.

Takuu:

Takuu ja vastuuvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen väärinkäytön takia.

Yleistä:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.

Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.

Huomio:



Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen keräysjärjestelmä.

SVENSKA

Inledning:

Denna splitten distribuerar ut den ingående HDMI-signalen i åtta identiska utgående signaler samtidigt. Den stöder HDCP och äkta HDMI 1.3b. Bandbredden för videoförstärkaren är upp till 2,25 Gpbs/225MHz.

Funktioner:

HDMI-splitten har ett stort antal funktioner som gör att den kan fungera på ett utmärkt sätt. Bland dessa funktioner är:

- Lättanvänd: Installera på bara några sekunder, inga inställningar behövs
- Stöder HDMI 1.3b
- Stöder högsta videupplösning 1080p
- Stöder 225MHz/2,25Gbps per kanal (6,75Gbps alla kanaler) bandbredd.
- Stöder 12bit per kanal (36bit alla kanaler) djup färg
- Stöder HDCP.
- Stöder okomprimerad audio som LPCM
- Stöder komprimerad audio som DTS Digital, Dolby Digital (inklusive DTS-HD och Dolby True HD)

Specifikationer:


Signal input/output	
Input DDC-signal	5V p-p (TTL)
Max single link-räckvidd	1920x1080P
Output video	HDMI 1.3b+ HDCP 1.0/1.1
Driftsfrekvens	
Vertikalt frekvensomfång	50/60Hz
Videoförstärkarens bandbredd	2,25Gbps/225MHz
Upplösning (HDTV)	
Sammanflätad (50/60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progressiv (50/60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Garanti	
Begränsad garanti	Två års garanti på delar och arbete
Omgivning	
Driftstemperatur	0°C till +70°C
Driftsluftfuktighet	10 % till 85 % RH (ingen kondensering)
Förvaringstemperatur	-10°C till +80°C
Förvaringsluftfuktighet	5% till 90 % RH (ingen kondensering)

Strömförbrukning	
Extern strömförsörjning	5V DC@ 4A
Energiförbrukning (max)	20 W
Myndighetsgodkännanden	
Omvandlaren	FCC, CE, UL
Strömförsörjning	UL, CE, FCC
Tillbehör	
AC-adapter	Eurostandard
Bruksanvisning	

OBS: Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.


Panelbeskrivningar:

- 1) On/Off strömbrytare
- 2) LED on/off
- 3) LED för aktiv port
- 4) HDMI-ingång
- 5) 8 x HDMI-utgångar
- 6) Strömingång 5V

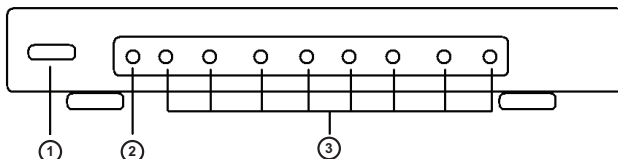

Anslutning och drift:

- Anslut HDMI ingångskälla och utgående enheter till HDMI-splitten (HDMI-kablar medföljer ej).

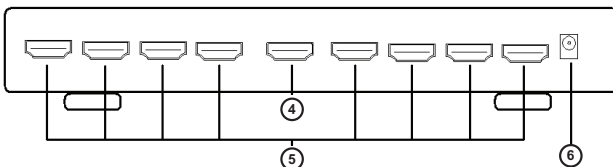


*se avsnittet med kopplingsschema

- Anslut likströmsänden på strömförsörjningsenheten och anslut sedan växelströmsänden på strömförsörjningsenheten till nätuttag.
- Slå på strömmen.

OBS: Var försiktig när du sätter i och tar ur kablarna.

Kopplingsschema:

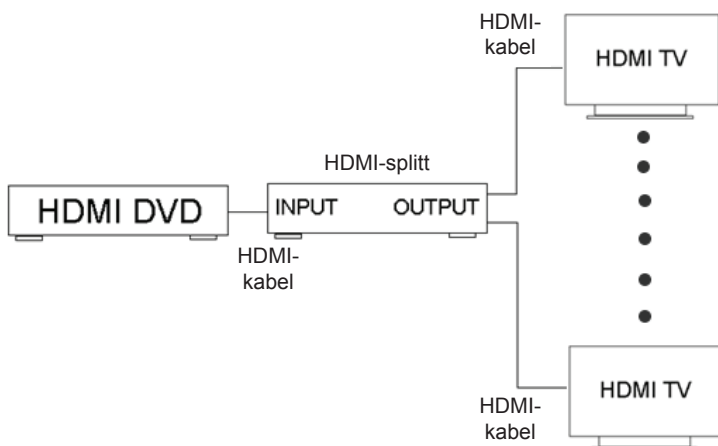

Säkerhetsanvisningar:



VARNING
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE



För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.

Underhåll:

Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.

Garanti:

Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.

Allmänt:

Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är härmed erkända som sådana.

Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.

Obs!



Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för dessa produkter.

ČESKY

Úvod:

Tento splitter (rozbočovač) přenáší HDMI signál ze vstupu současně až do osmi identických výstupů. Podporuje HDCP a reálné HDMI 1.3b. Šířka pásma jeho video zesilovače může být až 2,25 Gbps/ 225 MHz.

Vlastnosti:

Tento HDMI splitter disponuje mnoha vlastnostmi, které mu umožňují fungovat vynikajícím způsobem.

- Snadné použití: Instalace během několika sekund bez potřeby nastavení
- Podporuje HDMI1.3b
- Podporuje nejvyšší rozlišení videa 1080p
- Podporuje šířku pásma 225 MHz/2,25 Gbps na kanál (6,75 Gbps všechny kanály)
- Podporuje barevnou hloubku 12 bitů na kanál (36 bitů všechny kanály)
- Podporuje HDCP
- Podporuje nekomprimované audio, jako je LPCM
- Podporuje komprimované audio, jako je DTS Digital, Dolby Digital (včetně DTS-HD a Dolby True HD)


Specifikace:

Vstup/výstup signálu	
Vstupní DDC signál	5V p-p (TTL)
Maximální rozlišení pro připojení typu Single-Link	1920X1080p
Video výstup	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Provozní frekvence	
Vertikální frekvenční rozsah	50/60 Hz
Šířka pásma video zesilovače	2,25 Gbps/225 MHz
Rozlišení (HDTV)	
Prokládaný (50/60 Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresivní (50/60 Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Záruka	
Omezená záruka	2 roky na součástky a funkčnost
Prostředí	
Provozní teplota	0 °C až +70 °C
Provozní vlhkost	relativní vlhkost 10% až 85% (bez kondenzace)
Teplota skladování	-10 °C až +80 °C
Vlhkost při skladování	relativní vlhkost 5% až 90% (bez kondenzace)
Požadavky na napájení	
Externí zdroj napájení	5V DC, 2 A
Spotřeba energie (max.)	20 W
Zákonná schválení	
Jednotka konvertoru	FCC, CE, UL
Zdroj napájení	UL, CE, FCC
Příslušenství	
Adaptér napájení AC	Evropská norma
Příručka pro uživatele	

Poznámka: Specifikace podléhají změně bez upozornění.

Popis panelu:

- 1) Hlavní vypínač on/off (zapnuto/ vypnuto)
- 2) LED indikátor napájení
- 3) LED indikátor aktivního portu
- 4) Připojení HDMI vstupu
- 5) 8 x připojení HDMI výstupu
- 6) Připojení 5V DC

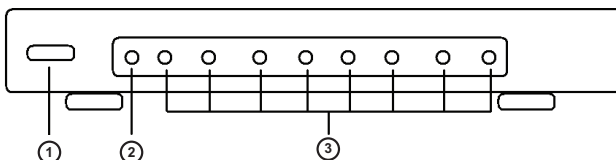

Připojení a provoz:

- Připojte k HDMI splitteru vstupní zdroj HDMI a výstupní zařízení (kabely HDMI jsou volitelné).

*prostudujte si prosím část s vyobrazením diagramu zapojení

- Zapojte do zásuvky ve zdi nejdříve DC stranu zdroje napájení 5 V a potom zapojte AC stranu zdroje napájení.
- Zapněte přívod energie.

Pozor: Kabely zasunujte / vytahujete jemně.


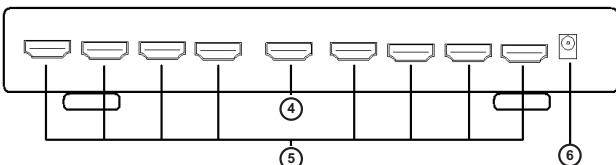


Diagram zapojení:



Bezpečnostní opatření:

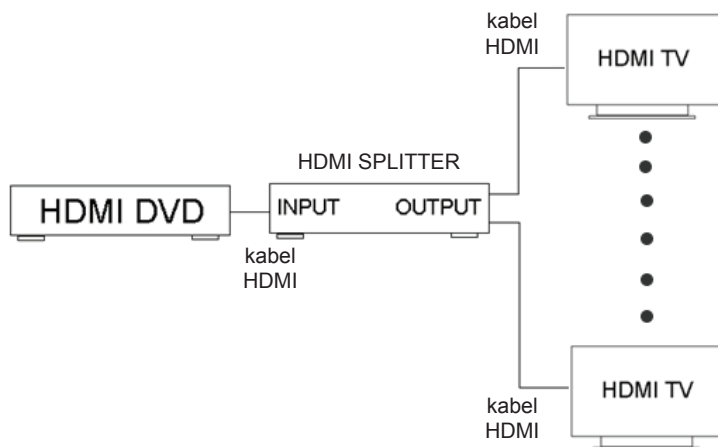

UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PŘEŠKOKEM
OPPNA INTE



Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.

Údržba:

K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

Záruka:

Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší platnost záruční smlouvy.

Obecné upozornění:

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.

Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.

Upozornění:



Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.

ROMÂNĂ

Introducere:

Acest splitter distribuie semnalul HDMI de intrare în opt ieșiri identice, simultan. Acceptă HDCP și HDMI 1.3b real. Lățimea de bandă a amplificatorului său video poate atinge 2,25 Gbps/225MHz.

Funcționalități:

Acest splitter HDMI dispune de multe funcționalități care îi conferă performanțe superioare. Printre acestea se numără:

- Ușurință în instalare: Se instalează în câteva secunde, nefiind necesară setarea sa
- Acceptă HDMI 1.3b
- Acceptă cea mai înaltă rezoluție video 1080p
- Acceptă o lățime de bandă de 225MHz/2,25Gbps per canal (6,75Gbps pe toate canalele)
- Acceptă o profunzime cromatică de 12 biți per canal (36 biți pe toate canalele)
- Acceptă HDCP
- Acceptă semnal audio necomprimat, cum ar fi LPCM
- Acceptă semnal audio comprimat, cum ar fi DTS Digital, Dolby Digital (inclusiv DTS-HD și Dolby True HD)


Date tehnice:

Intrare/ieșire semnal	
Semnal DDC de intrare	5 volți p-p (TTL)
Domeniu maxim în legătură unică	1920X1080p
Ieșire video	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Frecvență de funcționare	
Domeniu de frecvență verticală	50/60Hz
Lățime de bandă a amplificatorului de semnal video	2,25Gbps/225MHz
Rezoluție (HDTV)	
Întreșut (interlaced) (50/60Hz)	480i, 576i, 1080i
Progresiv (50/60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Garanție	
Garanție limitată	2 ani componente și manoperă
Parametri ambianți	
Temperatură de funcționare	0 °C până la +70 °C
Umiditate de funcționare	10% până la 85 % umiditate relativă (fără condens)
Temperatură de depozitare	-10 °C până la +80 °C
Umiditate de depozitare	5% până la 90 % umiditate relativă (fără condens)
Cerințe de alimentare	
Alimentare externă	5V DC@ 4A
Consum de putere (max)	20 W
Omologări	
Unitate convertor	FCC, CE, UL
Sursă de alimentare	UL, CE, FCC
Accesorii	
Transformator AC	Standard european
Manual de utilizare	

Observație: Datele tehnice pot suferi modificări fără înștiințarea în prealabil.


Descrierea panoului:

- 1) Întrerupător de pornire/oprire (on/off) alimentare
- 2) LED de alimentare
- 3) LED de indicare port activ
- 4) Mufă de intrare HDMI
- 5) 8 x mufe de ieșire HDMI
- 6) Conexiune 5V DC

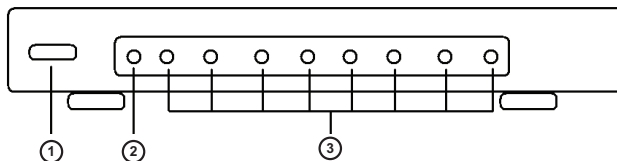

Conectare și utilizare:

- Conectați sursa de intrare HDMI și dispozitivele de ieșire la splitterul HDMI (cablurile HDMI sunt opționale).

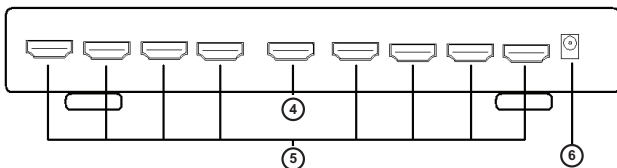


*consultați secțiunea cu schema de conectare

- Conectați partea DC a sursei de alimentare de 5V și apoi conectați partea AC a sursei de alimentare la priza murală.
- Porniți alimentarea.

Atenție: Introduceți / scoateți cablul fără a forța.

Schema de conectare:

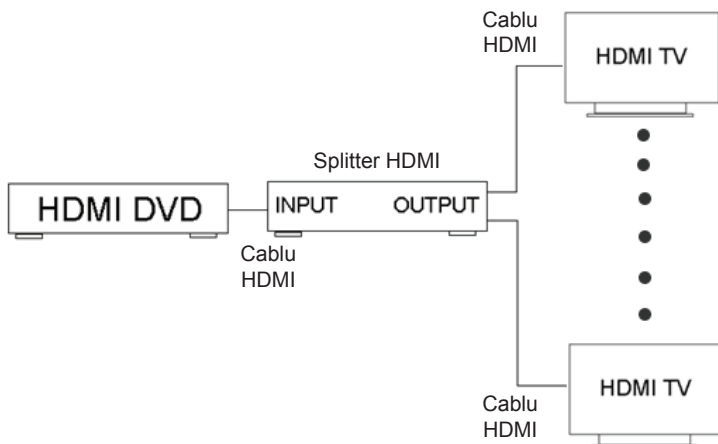

Măsuri de siguranță:



ATENȚIE!
PERICOL DE ELECTROCUTARE
NU-L DESCHIDEȚI!



Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut NUMAI de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea. Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme. Nu expuneți produsul apei sau umezelii.

Întreținere:

Curățarea trebuie făcută cu o cârpă uscată. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.

Garanție:

Nu oferim nicio garanție și nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în cazul schimbărilor sau modificărilor aduse acestui produs sau în cazul deteriorării cauzate de utilizarea incorectă a produsului.

Generalități:

Designul și specificațiile produsului pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

Toate siglele mărcilor și denumirile produselor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale proprietarilor de drept și prin prezenta sunt recunoscute ca atare.

Păstrați acest manual și ambalajul pentru consultări ulterioare.

Atenție:



Pe acest produs se află acest marcaj. Acesta semnifică faptul că produsele electrice și electronice nu trebuie eliminate odată cu gunoiul menajer. Aceste produse au un sistem separat de colectare.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εισαγωγή:

Αυτό το splitter διανέμει την είσοδο του σήματος HDMI στις οκτώ πανομοιότυπες εξόδους ταυτόχρονα. Υποστηρίζει τις λειτουργίες HDCP και real HDMI 1.3b. Η ταχύτητα σύνδεσης του ενισχυτή βίντεο μπορεί να ανέρθει στα 2,25 Gbps/225MHz.

Λειτουργίες:

Αυτό το splitter HDMI διαθέτει πολλές λειτουργίες που του παρέχουν τη δυνατότητα να λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο. Σε αυτές τις λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

- Ευκολία στη χρήση: Εγκατάσταση σε δευτερόλεπτα, χωρίς ρυθμίσεις
- Υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI1.3b
- Υποστηρίζει την υψηλότερη ανάλυση βίντεο 1080p
- Υποστηρίζει ταχύτητα σύνδεσης 225MHz/2,25Gbps ανά κανάλι (6,75Gbps όλα τα κανάλια)
- Υποστηρίζει τη λειτουργία βαθύς χρώματος 12bit ανά κανάλι (36bit όλα τα κανάλια)
- Υποστηρίζει τη λειτουργία HDCP
- Υποστηρίζει τη λειτουργία μη συμπίεσμένου ήχου όπως LPCM
- Υποστηρίζει τη λειτουργία συμπίεσμένου ήχου όπως DTS Digital, Dolby Digital (συμπεριλαμβανομένων των DTS-HD και True HD)

Προδιαγραφές:



Είσοδος/Εξόδος σήματος	
Σήμα DDC εισόδου	5 Volt p-p (TTL)
Μέγιστο εύρος μεμονωμένης σύνδεσης	1920X1080p
Βίντεο εξόδου	HDMI 1.3b+ HDCP1.0/1.1
Συχνότητα λειτουργίας	
Εύρος κάθετης συχνότητας	50/60Hz
Ταχύτητα σύνδεσης ενισχυτή βίντεο	2,25Gbps/225MHz
Ανάλυση (HDTV)	
Σύμπλεξης (50/60Hz)	480i, 576i, 1080i
Προοδευτικά (50/60Hz)	480p, 576p, 720p, 1080p
Εγγύηση	
Περιορισμένη εγγύηση	2 έτη για ανταλλακτικά και εργασία
Περιβάλλον	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως +70 °C

Υγρασία λειτουργίας	10% έως 85 % RH (χωρίς συμπύκνωση)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10 °C έως +80 °C
Υγρασία αποθήκευσης	5% έως 90 % RH (χωρίς συμπύκνωση)
Απαιτήσεις ισχύος	
Εξωτερική τροφοδοσία	5V DC@ 4A
Κατανάλωση ρεύματος (μεγ.)	20 W
Κανονιστικές εγκρίσεις	
Μονάδα μετατροπέα	FCC, CE, UL
Τροφοδοσία	UL, CE, FCC
Εξαρτήματα	
Μετασχηματιστής ρεύματος AC	Πρότυπο για Ευρώπη
Εγχειρίδιο χρήσης	

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Περιγραφές πίνακα:

- 1) Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης
- 2) Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας
- 3) Ενδεικτική λυχνία LED ενεργούς θύρας
- 4) Σύνδεση εισόδου HDMI
- 5) 8 συνδέσεις εξόδου HDMI
- 6) Σύνδεση 5V DC

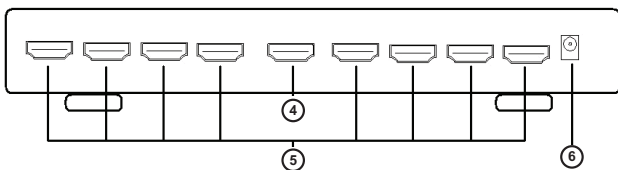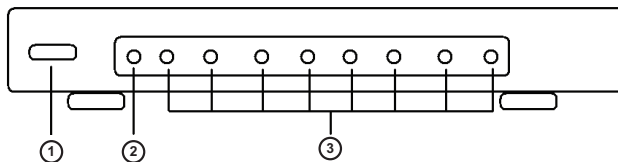

Σύνδεση και λειτουργία:


- Συνδέστε την πηγή εισόδου HDMI και τις συσκευές εξόδου στον διαχωριστή HDMI (τα καλώδια HDMI είναι προαιρετικά).

*ανατρέξτε στην ενότητα του διαγράμματος σύνδεσης

- Συνδέστε την πλευρά DC της τροφοδοσίας 5V και στη συνέχεια, συνδέστε την πλευρά AC της τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Θέστε σε λειτουργία.

Προσοχή: Τοποθετήστε/αφαιρέστε το καλώδιο με προσοχή.

Διάγραμμα σύνδεσης:

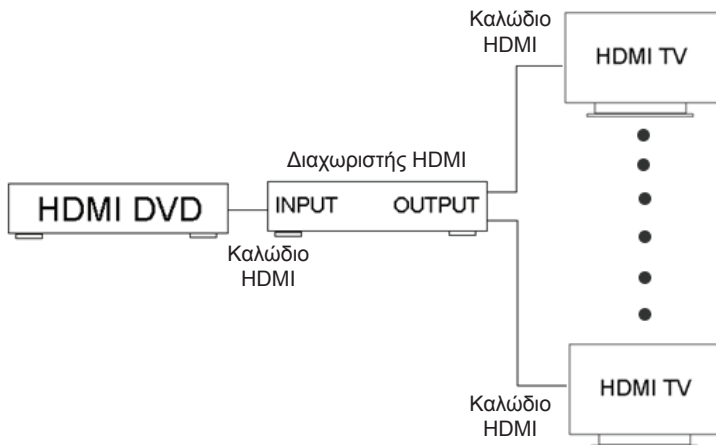

Οδηγίες ασφαλείας:



ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ



Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί ΜΟΝΟ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις). Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιαστεί πρόβλημα. Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Συντήρηση:

Καθαρίστε μόνο με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.

Εγγύηση:

Ουδμία εγγύηση ή ευθύνη δεν είναι αποδεκτή σε περίπτωση αλλαγής ή μετατροπής του προϊόντος ή βλάβης που προκλήθηκε λόγω εσφαλμένης χρήσης του προϊόντος.

Γενικά:

Το σχέδιο και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων και δια του παρόντος αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο και τη συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

Προσοχή:



Το συγκεκριμένο προϊόν έχει επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να αναμειγνύονται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής για αυτά τα αντικείμενα.



**Declaration of conformity / Konformitätserklärung / Déclaration de conformité /
Conformiteitsverklaring / Dichiarazione di conformità / Declaración de conformidad /
Megfelelőségi nyilatkozat / Yhdenmukaisuusvakuutus / Överensstämmelseförklaring /
Prohlášení o shodě / Declarație de conformitate**

We, / Wir, / Nous, / Wij, / Questa società, / La empresa infrascrita, / Mi, / Me, / Vi, / Společnost, / Noi,

Nedis B.V., De Tweeling 28, 5215MC, 's-Hertogenbosch
The Netherlands / Niederlande / Pays Bas / Nederland / Paesi Bassi / Países Bajos / Hollandia /
Alankomaat / Holland / Nizozemí / Olanda
Tel. / Tél / Puh: 0031 73 5991055
Email / Courriel / Sähköposti / e-post: info@nedis.com

Declare that product: / erklären, dass das Produkt: / Déclarons que le produit : / verklaren dat het
product: / Dichiaro che il prodotto: / Declara que el producto: / Kijelentjük, hogy a termék, amelynek: /
Vakuutamme, että: / Intygar att produkten: / prohlašuje, že výrobek: / Declaram că acest produs:

Brand: / Marke: / Marque: / Merknaam: / Marca: / Márkaja: / Merkki: / Märke: / Značka: König Electronic
Model: / Modell: / Modèle: / Modello: / Modelo: / Típusa: / Malli: KN-HDMISPL30

Description: 8 port HDMI splitter
Beschreibung: 8-Port HDMI-Splitter
Description: Séparateur HDMI à 8 voies
Omschrijving: 8 Poort HDMI Splitter
Descrizione: Splitter HDMI a 8 Porte
Descripción: Derivador HDMI de 8 puertos
Megnevezése: 8 utas HDMI jelelosztó (splitter)
Kuvaus: 8 Portin HDMI jakaja
Beskrivning: 8-ports HDMI-splitt
Popis: 8-portový HDMI splitter
Descriere: Splitter HDMI cu 8 porturi
Description: Διαχωριστής HDMI 8 θυρών


Is in conformity with the following standards: / den folgenden Standards entspricht: / est conforme
aux normes suivantes: / in overeenstemming met de volgende normen is: / è conforme ai seguenti
standard: / es conforme a las siguientes normas: / Megfelel az alábbi szabványoknak: / Täyttää
seuraavat standardit: / Överensstämmer med följande standarder: / splňuje následující normy: / Este în
conformitate cu următoarele standarde: EMC: EN 55022: 2006, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
LVD: EN 55022:1998+A1:2000+A2:2006 Class B, EN 55024:1998+A1:2000+A2:2003,
EN 61000-3-2:2006 / EN 61000-3-3:1995+A1+A2, IEC 61000-4-2:1995+A1+A2 /
IEC 61000-4-3: 2006, IEC 61000-4-4:2006 / IEC 61000-4-5:2006, IEC 61000-4-6:1996+A1 /
IEC 61000-4-8:1994+A1, IEC 61000-4-11:2004

EU Directive(s) / EG-Richtlinie(n) / Directive(s) EU / EU richtlijn(en) / Direttiva(e) EU / Directiva(s) UE /
EU direktívák / EU Toimintaohje(et) / Eu Direktiv(en) / Směrnice EU / Directiva(e) UE: 2004/108/EC ,
2006/95/EC , 2005/32/EC

's-Hertogenbosch, 26/08/2009

Mrs. / Mme. / Mevr. / Sig.ra / D. / Fru / Paní : **J. Gilad**

Purchase Director / Einkaufsleiterin / Directrice des Achats / Directeur inkoop /
Direttore agli acquisti / Director de compras / értékesítési igazgató /
Ostojohtaja / Inköpsansvarig / Obchodní ředitelka / Director achiziții


NEDIS B.V.
Postbus 7809, 5201 CA 's-Hertogenbosch NL
De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch NL
Telefoon 073 - 599 96 41