

T530B – Infrazávora s bateriovým napájením

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

1. Technická specifikace

pracovní napětí	YET610B - dvě baterie typu Triple A YET610B – RX: AC / DC12V / 24V
statický pracovní proud	YET610B-TX: $\leq 100\mu\text{A}$ YET610B-RX: $\leq 15\text{ mA}$
pracovní teplota	-20 ° C - + 80 ° C
Dosah přijímače	Se silným světlem: 8m - 12m Bez silného světla: 15m - 17m
YET610B-TX pohotovostní doba	pohotovostní doba > 180 dní (s baterií Nanfu)

2. Provozní režim

YET610B-TX: Lze použít po vložení baterie. Po zapnutí LED dioda třikrát zabliká, což znamená, že funguje.

YET610B-RX:

1. YET610B-RX nepřijímá signál z YET610B-TX, LED dioda bliká a relé je odpojeno
2. YET610B-RX přijímá signál z YET610B-TX, LED dioda nesvítí a relé je připojeno.
3. Když je YET610B-TX ve stavu nízkého napětí a YET610B-RX neobdrží signál po dobu 3 hodin, YET610B-RX zapípá, aby vyzval k výměně baterie


Instalační režim:

1. Když je tlačítko stisknuté po dobu 1 s, ozve se dvojité pípnutí. Po rozsvícení kontrolky LED přejde YET610B-RX do režimu instalace.
2. Stiskněte znovu tlačítko na 1 s, ozve se pípnutí 4x a YET610B-RX opustí instalační režim.
3. V režimu instalace, když YET610B-RX přijímá signál z YET610B-TX, LED zhasne, když YET610B-RX nepřijímá signál z YET610B-TX, LED svítí; maximální doba v instalačním režimu je 2 minuty.

3. Bezpečnostní pokyny

1. Z bezpečnostních důvodů si prosím před prvním použitím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.
2. Tato fotobuňka je bez pojistky, proto se před instalací ujistěte, že je vypnuto napájení.
3. Používejte pouze tento systém, který nezpůsobuje žádné nebezpečí života nebo majetku během selhání běhu nebo je eliminována jeho bezpečnostní rizika.
4. Zajistěte prosím, aby produkty byly použité v účinném pracovním rozsahu.

4. Elektrické schéma

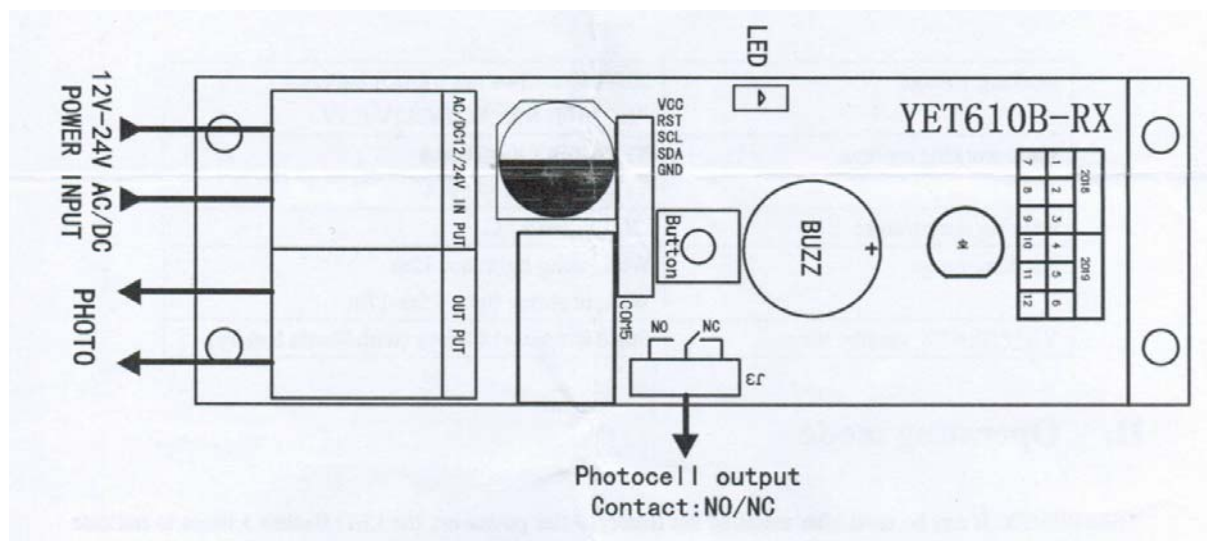

Bezpečnost:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám ($< -10^{\circ}\text{C}$ / $> +50^{\circ}\text{C}$), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.