

wąż spiralny WS

DO KRĘPOWANIA PRZEWODÓW, DO OSŁANIANIA PRZEWODÓW, KABLI, WĘŻY, RUR

Wąż spiralny **WS** z polietylenu dzięki swojej naturalnej sztywności doskonale nadaje się do uporządkowania montażu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, do opłotu (szycia) wiązek przewodów elektrycznych, teletechnicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, osłony linek, prętów itp. Można stosować go także do zaznaczania drugiego koloru na przewodach o jednolitej barwie lub jako zabezpieczenie mechaniczne przewodu lub wiązki przed przetarciem, załamaniem. Zaletą stosowania węży jest możliwość odgałęziania opłataney wiązki w dowolnym miejscu.

Węże **WS** odporne są na typowe rozpuszczalniki, smary, oleje, wodę morską, pleśń itp.

Parametry techniczne:



Odporność na odkształcenia: max 280%.

Temperatura pracy:

od -20°C do +70°C.

Kolory:

czarny, przy większych zamówieniach możliwość wykonania innych kolorów wg RAL.

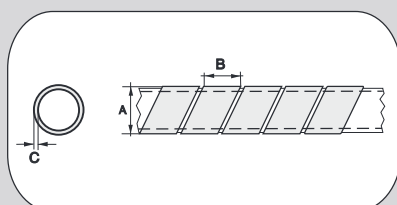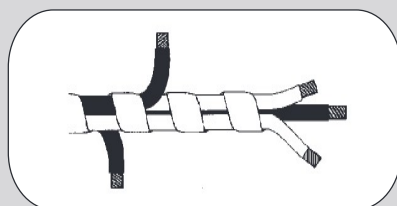

typ	kolor i materiał	wymiary w mm			średnica wiązki w mm
		A	B	C	
WS 3	PE czarny na zamówienie dowolny kolor	3	4	0,5	3 - 10
WS 5		5	6	0,6	5 - 20
WS 10		10	11	0,9	10 - 30
WS 15		15	15	1,0	15 - 40
WS 20		20	19	1,3	20 - 60