




DIN 7991

~ISO 10642

010.9 / 10.9

Norm zurückgezogen

Die Kopfmarkierung ist bestimmend

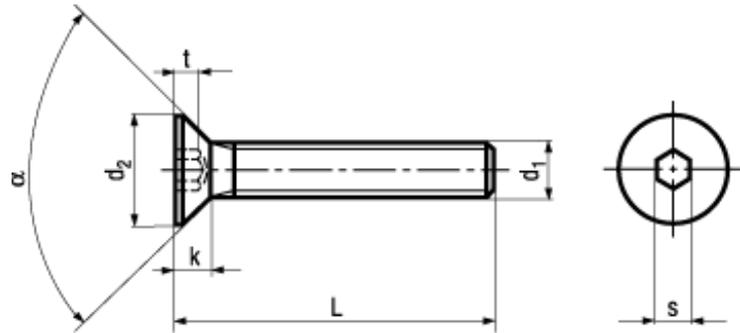

BN 21

Senkschrauben

mit Innensechskant, ohne Schaft

Stahl 010.9 / 10.9

verzinkt-blau

- ~UNI 5933



ISO 4042

Verbindungselemente Härte ≥ 320 HV mit galvanischen Überzügen:
Wasserstoffversprödungsgefahr!
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.



Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1. Die allgemeine Umstellung in der Praxis von DIN 7991 auf ISO 10642 bedingt die Überprüfung der Einbausituation!

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	s	t	α	L
5504176	M3	6	1,7	2	1,2	90°	(5)
1022741							(6)
1022768							8
1022776							10
1022784							12
1022792							(14)
1022806							16
1022814							(18)
1022822							20
5504290							25
5504420							30
5504296	M4	8	2,3	2,5	1,8	90°	(6)
1022830							8
1022849							10
1022857							12
1022865							(14)
1022873							16
1022881							(18)
1022903							20
1022911							(22)
1022938							25
1022946							30
1022954							35
1022962							40