




WN 5452

DELTA PT®

380 HV

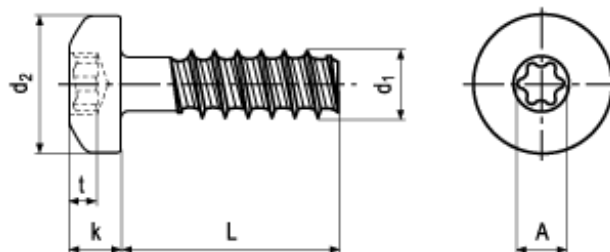

BN 20173

Viti DELTA PT® a testa bombata

con cava esalobata Torx plus® / Autosert®

Acciaio bonificato 380 HV

zincato bianco



ISO 4042

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

[3D Cadenas](#)

Richiedete la documentazione dettagliata su questi prodotti

Article#	Customer Article#	ø nominale	d ₁	d ₂	k		A~	t min.	t max.	L
3304802		25	2,5	4,4	1,9	8 IP	2,4	0,8	1	5
3304803										6
3304804										8
3304806										10
3304807										12
3304808										16
3304809										20
3304810		30	3	5,3	2,3	10 IP	2,8	1	1,3	5
3304811										6
3304812										8
3304813										10
3304815										12
3304817										14
3304818										16
3304819										20
3304821		35	3,5	6,1	2,7	15 IP	3,35	1,1	1,5	8
3304822										10
3304823										12
3304824										14
3304825										16
3304826										20
3304827										25
3304828										30
3304829		40	4	7	3,1	20 IP	3,95	1,4	1,8	8
3304831										10
3304832										12

Article#	Customer Article#	ø nominale	d ₁	d ₂	k		A~	t min.	t max.	L
3304833		40	4	7	3,1	20 IP	3,95	1,4	1,8	14
3304834										16
3304835										20
3304836										25
3304837										30
3304839		50	5	8,8	3,5	25 IP	4,5	1,5	1,9	10
3304843										12
3304845										14
3304846										16
3304847										20
3304848										25
3304849										30