

**5,7 cm (2,2") Kleinlautsprecher**

mit wasserfester, transparenter Mylar Membran und Neodymmagnet. Sehr leicht. Geringe Bauhöhe. Anwendungen im Außenbereich und unter kritischen Umgebungseinflüssen möglich. Geeignet als Kontrolllautsprecher in elektrischen Geräten. Gute Sprachverständlichkeit.

**Anwendungsmöglichkeiten:**


- Sprach- und Signalausgabe in Geräten, in denen wenig Platz zur Verfügung steht

**5.7 cm (2.2") miniature speaker**

with waterproofed, transparent Mylar membrane and Neodymmagnet. Light weight. Low installation height. Can be used outside and at critical environments. Suitable as signal speaker at electric machines. Good speech, intelligibility.

**Typical applications:**


- Voice and signal output in machines and other equipment where space is at a minimum



# Fullrange Speaker

## K 57 C


Art. No. 2907 – 8  $\Omega$

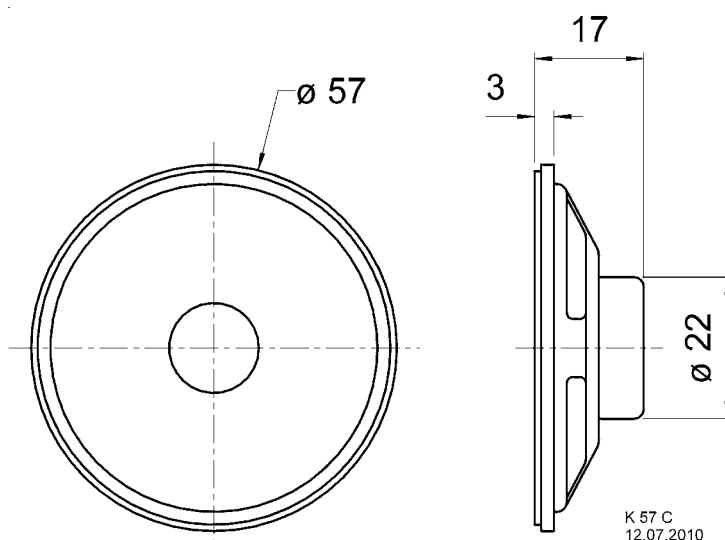

K 57 C  
12.07.2010

### Technische Daten

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Nennbelastbarkeit            | 2 W                                |
| <b>Musikbelastbarkeit</b>    | 3 W                                |
| Impedanz                     | 8 $\Omega$                         |
| Übertragungsbereich (–10 dB) | 350 – 6800 Hz                      |
| Mittlerer Schalldruckpegel   | 87 dB (1 W/1 m)                    |
| Resonanzfrequenz             | 550 Hz                             |
| Anschluss                    | 2,8 x 0,3 / 2,8 x 0,3 mm (Lötösen) |
| Gewicht netto                | 0,031 kg                           |

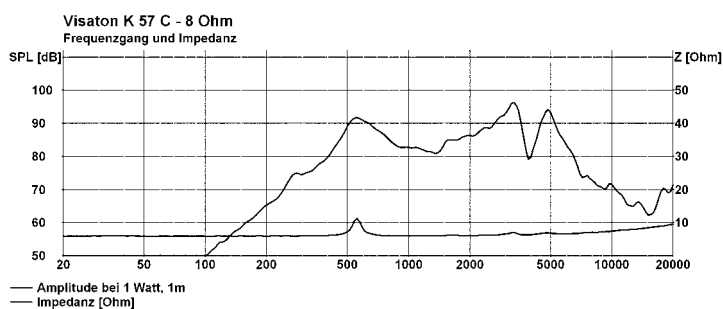

### Technical Data

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Rated power                 | 2 W                                    |
| <b>Maximum power</b>        | 3 W                                    |
| Impedance                   | 8 $\Omega$                             |
| Frequency response (–10 dB) | 350 – 6800 Hz                          |
| Mean sound pressure level   | 87 dB (1 W/1 m)                        |
| Resonance frequency         | 550 Hz                                 |
| Terminal                    | 2,8 x 0,3 / 2,8 x 0,3 mm (solder lugs) |
| Net weight                  | 0,031 kg                               |