


Konektor 6,3x0,8



1. Wsuwka stalowa pokryta elektrolitycznie Fe/Sn8b lub Fe/Sn8m wg PN-/H-97011
2. Wsuwka mosiężna pokryta elektrolitycznie Cu2Sn8b lub Cu2Sn8m wg PN-/H-97011

Wyk.	KP-778-03
01	stal po pokryciu Sn.
02	stal bez pokrycia Sn.
03	mosiądz po pokryciu Sn.
04	mosiądz bez pokrycia Sn.

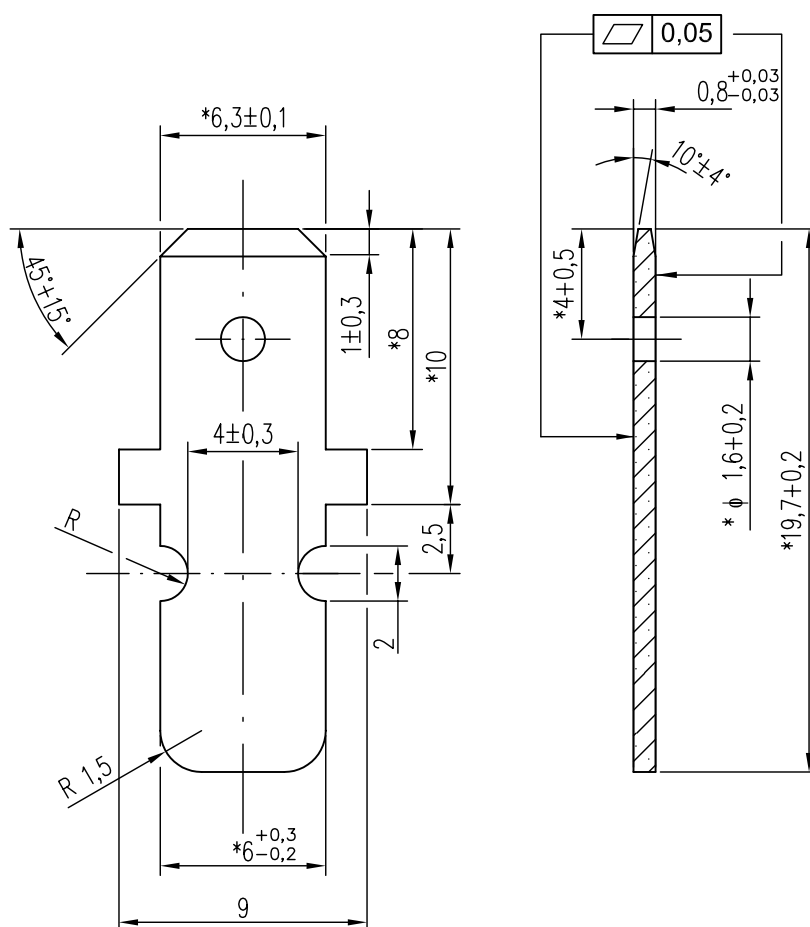

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, UL. GRUNWALDZKA 3 POLAND
Chief Engineering Specialist +48 24 355 12 10
Design Department +48 24 355 12 77
Production Engineering Department +48 24 355 12 77
Fax +48 24 355 12 88
E-mail miflexsa@miflex.com.pl

Strona/
Page

1/1

Data aktualizacji/
Revision date

24.08.2016.