



13 cm (5") HiFi-Deckenlautsprecher

mit korrosionsbeständigem Abdeckgitter, geeignet für den Einbau in Unterdecken aller Materialien. Bestückt mit einem 2-Wege Koaxiallautsprecher. Schnellmontage durch einen kreisrunden Unterdeckenausschnitt, in den der Montagering in Snap-In-Technik eingesetzt wird. Das formschöne Abdeckgitter wird zusammen mit dem Lautsprecher mit einer Bajonetverbindung schnell und praktisch befestigt.

13 cm (5") HiFi ceiling speaker

with corrosion free grille, suitable for the installation in suspended ceilings of any material. Equipped with a 2-way coaxial driver. Quick snap-in mounting due to round ceiling cut-out through which the mounting ring can be installed. A quick-mounting bayonet connection provides an easy installation of the grille and the speaker.

Anwendungsmöglichkeiten


- Für abgehängte Decken in Geschäften, Wohnräumen, Badezimmern etc.
- funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel / Kälte)

Typical applications

- For suspended ceilings in shops, private accommodation, bathrooms etc.
- functionally at low temperature according to EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
- up to the standards of the Germanischer Lloyd (requirements for electrical equipment / low temperature)

Der DL 13/2 T ist auf Anfrage auch in RAL-Farben lackiert erhältlich.

DL 13/2 T can be supplied painted in RAL colours on request.



Eigenschaften	Attributes
✓ Feuchtigkeitsimprägnierte Membran	Moisturised cone
✓ UV-beständig	UV-resistant
✓ Metallausführung	Metal basket

Schutzklasse/Protective system **IP 43**

Ceiling-mounted speaker

DL 13/2 T

Art. No. 50162 – 8 Ω


Technische Daten

Nennbelastbarkeit	30 Watt
Musikbelastbarkeit	50 Watt
Impedanz	8 Ω
Mittl. Schalldruckpegel	89 dB (1 W/1 m)
Übertragungsbereich (-10 dB)	100 – 20000 Hz
Resonanzfrequenz	150 Hz
Schwingspulendurchmesser	25 mm $\varnothing$
Schallwandöffnung	165 mm $\varnothing$
Gewicht netto	0,86 kg

Technical Data

Rated power	30 Watt
Maximum power	50 Watt
Impedance	8 Ω
Mean Sound pressure level	89 dB (1 W/1 m)
Frequency response (-10dB)	100 – 20000 Hz
Resonant frequency	150 Hz
Voice coil diameter	25 mm $\varnothing$
Cutout diameter	165 mm $\varnothing$
Net weight	0.86 kg

GERMANY
VISATON[®]

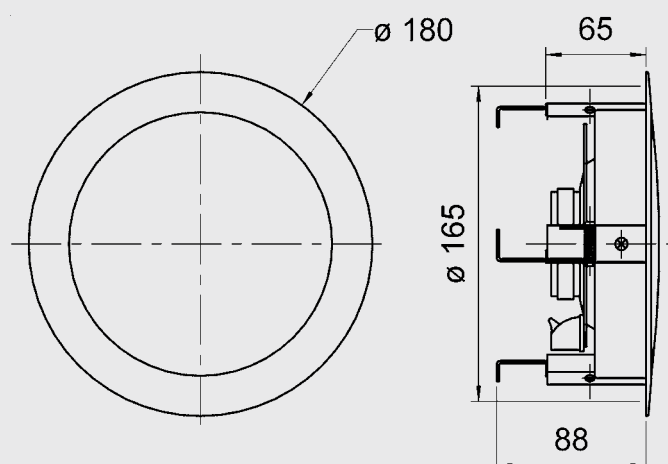

DL 13/2 T - 8 Ohm
07.04.2009

