



TRADICE I BUDOUCNOST

PROFESIONÁLNÍ REPRODUKTOR S MP3, BLUETOOTH, FM

MODEL: Q505

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Děkujeme vám za zakoupení tohoto reproduktoru. Před použitím produktu si prosím přečtete pokyny.



Poznámky:

- Před použitím zařízení si pro vaši referenci pozorně přečtete celý příložený dokument.
- Napájení musí odpovídat požadavkům zařízení se spolehlivým zemnicím vodičem.
- Veškerý krycí signál by měl být v souladu s požadavky zařízení.
- Zařízení by mělo být umístěno daleko od vysoké teploty, vlhkosti a silného elektrického a magnetického pole.
- K čištění zařízení nepoužívejte organický čistič, ale suchý měkký hadřík.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- Před zapnutím zařízení nastavte na nejnižší hlasitost.
- Pokud chcete reproduktor přemísťovat, používejte pouze vhodné dopravní prostředky.

Technická specifikace:

1. 2-pásmový zesílený plastový reproduktor
2. Basový reproduktor: 12" 30oz, 38 mm V.C.,
Výškový reproduktor: 25mm titanový měnič
3. Frekvenční odezva: 55Hz-18KHz
4. Citlivost: 95+/-2dB 1W/1M
5. S funkcemi USB, SD, FM, BLUETOOTH, TWS
6. Výstupní výkon reproduktoru: 80 Wattů
7. Verze Bluetooth: 5.0
8. Baterie: 12V 7,0Ah Olověná

Funkce:

1. SD port
2. USB port
3. MP3 Player Displej
4. MP3 Ovládání

A: Krátký stisk: Play/Pause Dlouhý stisk:

Automaticky vyhledá všechny dostupné FM stanice

B: MODE: Krátkým stiskem přepínáte mezi zdroji USB/ SD/FM/BLUETOOTH

TWS: Zapněte dva reproduktory, oba v módu BLUETOOTH a dlouhým stiskem na zařízení jej spojte s druhým reproduktorem. Spojení se ohlásí zvukovým efektem


C: Stisknutím přepínáte mezi RA (Opakovat vše)/RO (Opakovat jednu skladbu)/RR (Opakovat náhodně)

D: Krátký stisk: Předchozí skladba, Dlouhý stisk: Snížení hlasitosti

E: Krátký stisk: Další skladba, Dlouhý stisk: Zvýšení hlasitosti

F: Nahrávání

5. XLR a 1/4 konektor pro vstup Mic 1 & 2
6. RCA (R/L) vstup a výstup
7. MP3 a priorita LINE vstupu
8. Talkover: Stisknutím přepnete prioritu mikrofonu
9. Ovládání hlasitosti vstupu Mic 1 a Mic 2
10. 5 pásmový ekvalizér
11. Ozvěna mikrofonu
12. Hlavní ovládání hlasitosti pro zesilovač
13. Ovládání hlasitosti LINE/MP3
14. Ovládání hlasitosti pro bezdrátový mikrofon A
15. Ovládání hlasitosti pro bezdrátový mikrofon B
16. Vypínač pro bezdrátové mikrofony
17. Konektor pro nabíjení externí baterie

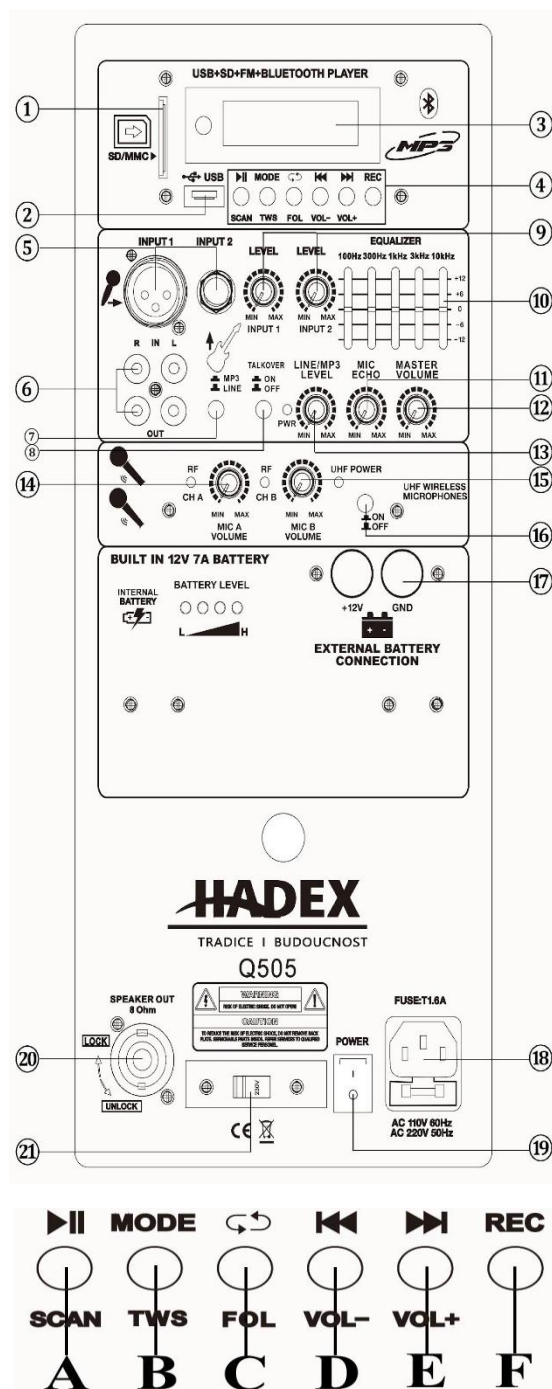

18. Vstup AC napájení
19. Vypínač zesilovače
20. SPEAKER OUT pro připojení dalšího pasivního reproduktoru
21. Volič AC napětí 110/220V

Ovladač



Zdroj energie pro ovladač: 3 V  baterie (v balení)

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebením, nedodržením návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

PROFESSIONAL AMPLIFIED SPEAKER WITH MP3, BLUETOOTH, FM

MODEL: Q505

USER MANUAL

Thank you very much for buying this speaker, please kindly read instruction before operating the product.



Notes:


- Please read the entire attached document carefully before using the device for your reference.
- The power supply must match the demand of the device with reliable ground wire.
- All covering signal should be complied with the demand of device
- The device should be equipped far away high temperature, moisture and powerful electrical and magnetic field.
- Please don't use the organic cleaner but dry soft cloth to clean the device.
- When not in use, unplug the unit from the mains.
- Set the unit to the lowest volume prior to switching it on.

- Only use suitable means of transportation if you want to move the speaker.


Technical specification and Amplifier function:

1. 2-way amplified plastic loudspeaker
2. Woofer: 12" 30oz, 38 mm V.C.,
Tweeter: 25mm Titanium Driver
3. Frequency response: 55Hz-18KHz
4. Sensitivity: 95+/-2dB 1W/1M
5. With USB, SD, FM, BLUETOOTH, TWS functions
6. Speaker Output power: 80 Watts
7. Bluetooth Version: 5.0
8. Battery: 12V 7.0Ah Lead-acid

Amplifier Functions operation

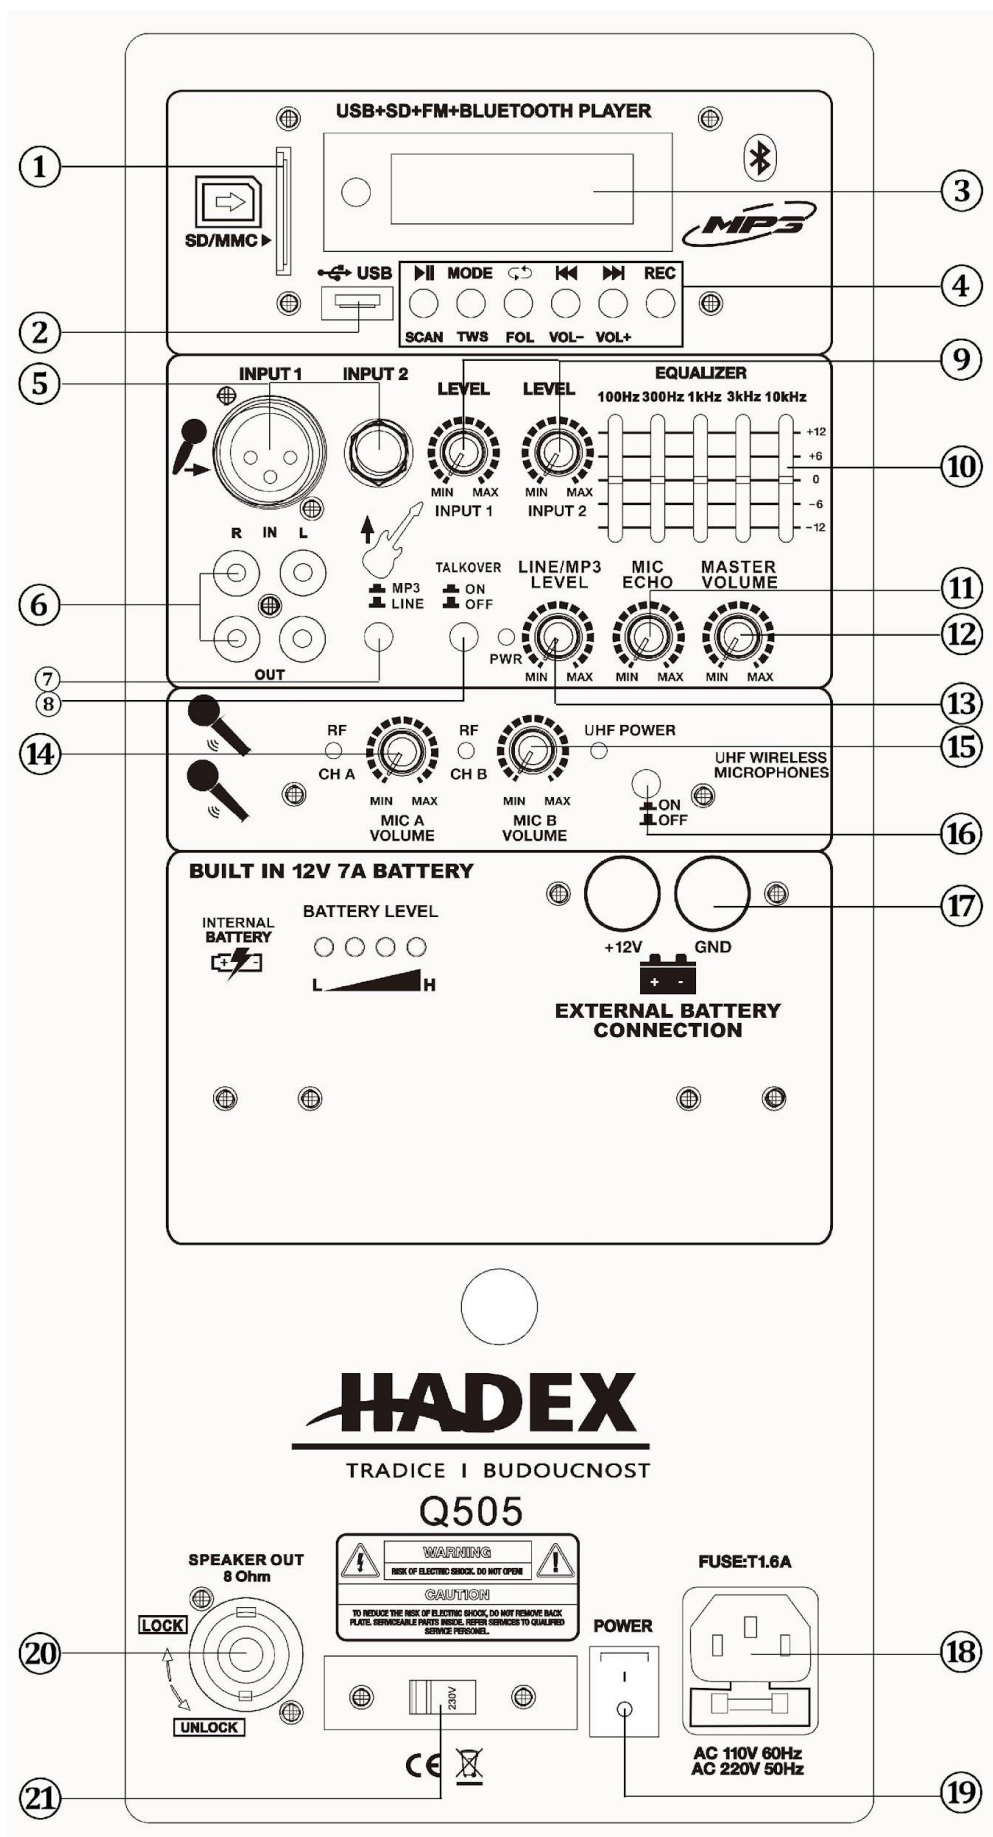

1. SD port
2. USB port
3. MP3 Player Display
4. MP3 Player button

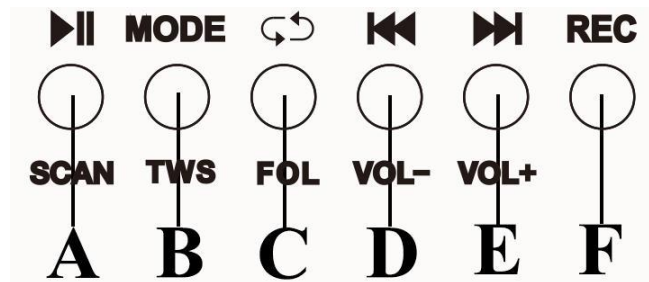

A: Short press: Play/Pause Long press: Search all the available FM Stations automatically

B: MODE: Short Press this button, then MP3 Player working mode switch between USB/SD/FM/BLUETOOTH

TWS: Turn on two speakers, make them both under BLUETOOTH mode, then long press this button on anyone speaker, and will have PROMPT TONE, then two speakers are under TWS working mode.

C: Press switch between RA (Repeat all)/RO (Repeat One)/RR (Repeat randomly)


D: Short press: Switch Previous Song, Long press Voice DOWN

E: Short press: Switch next Song, Long press Voice UP

F: Record function

5. XLR and 1/4 Connector for Mic 1 & 2 input
6. RCA (R/L) Line input & output
7. MP3 and Line Input Priority
8. Talkover: Press to switch Mic Priority
9. Mic 1 and Mic 2 input volume control
10. 5 band graphic equalizer
11. Mic Echo
12. Master volume control for total amplifier
13. Line/MP3 volume control
14. Volume control for Wireless Microphone A
15. Volume control for Wireless Microphone B
16. Power switch for Wireless Microphones
17. External battery charge connector
18. AC Power input
19. Power switch for amplifier
20. SPEAKER OUT to connect another passive speaker
21. AC Voltage 110/220V Selector

Remote control

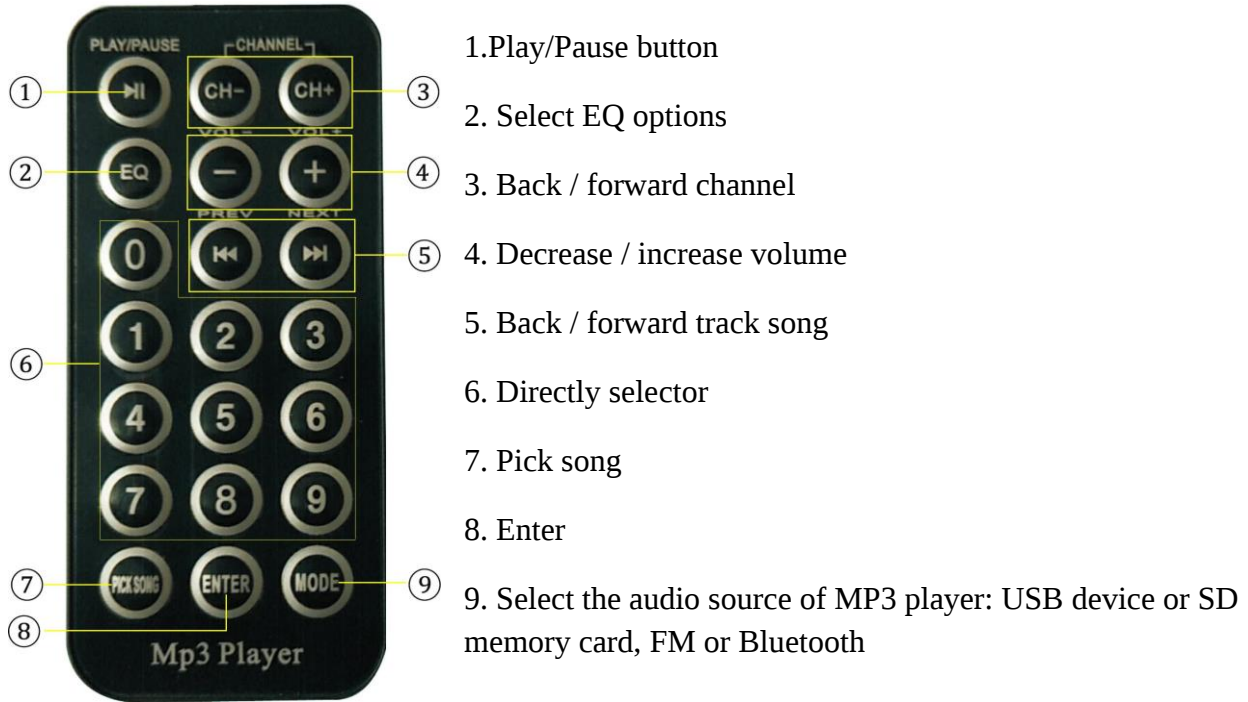

Control remote: 3 V  battery (INCLUDE)